

# M8-M12 Verbindungskabel / M8-M12 connection cable



VENTILSTECKER  
VALVE PLUGS

**Kodierung / code: A**

**Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass**

**Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V**

**Strom / current: 4 A**

**Material Gehäuse / material enclosure: PUR**

**Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750**

**Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)**

**Kontakte / contacts: CuZb 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated**

**Isolationswiderstand / isolation resistance:  $\geq 10^9 \Omega$**


**Schutzart / protection grade: IP67**

**Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000**


**Mantelfarbe / coat color: schwarz**

**Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044**



**Auf Anfrage auch mit  
UL-Zulassung erhältlich /  
on request also with UL-certificate  
available**

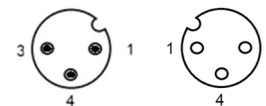

**3 POLIG / 3-pole**

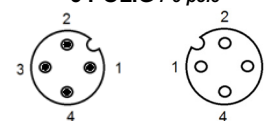

**4 POLIG / 4-pole**



**Typ PVC / type PVC**

**Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC**

**Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C**

**Typ PUR/PVC / type PUR/PVC**


**Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC**

**Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C**

## GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M8 plug on straight M12 sock.

Type	Länge	Außen- $\phi$	ArtNr	€	Außen- $\phi$	ArtNr	€
Anz x mm <sup>2</sup>	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer $\phi$	PVC/PUR-wire	/pc.	outer $\phi$	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3A2-030-110	11,70	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3A2-030-010	11,55
	0,6		34-CPA3A2-060-110	12,07		34-CPA3A2-060-010	11,78
	1,5		34-CPA3A2-150-110	13,20		34-CPA3A2-150-010	12,46
	3		34-CPA3A2-300-110	15,09		34-CPA3A2-300-010	13,61
4 x 0,25	0,3	5,0 $\pm$ 0,2	34-CPA4A2-030-112	a.A.	4,2 $\pm$ 0,2	34-CPA4A2-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4A2-060-112	a.A.		34-CPA4A2-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4A2-150-112	a.A.		34-CPA4A2-150-012	a.A.
	3		34-CPA4A2-300-112	a.A.		34-CPA4A2-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon rec

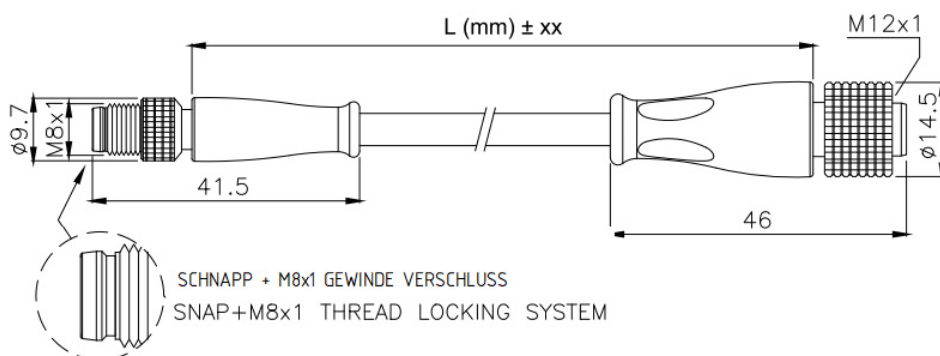


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gew. / straight M8 plug on angled M12 sock.

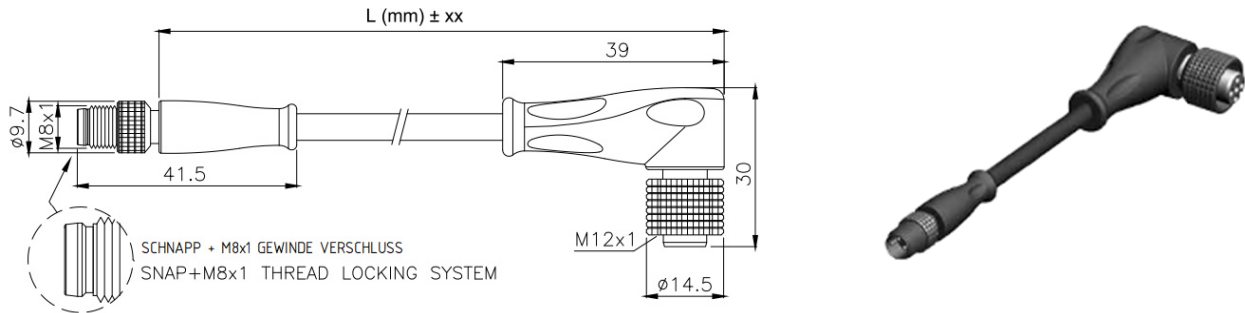

Type	Länge	Außen- $\phi$	ArtNr	€	Außen- $\phi$	ArtNr	€
Anz x mm <sup>2</sup>	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer $\phi$	PVC/PUR-wire	/pc.	outer $\phi$	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B2-030-110	11,70	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B2-030-010	11,55
	0,6		34-CPA3B2-060-110	12,07		34-CPA3B2-060-010	11,78
	1,5		34-CPA3B2-150-110	13,20		34-CPA3B2-150-010	12,46
	3		34-CPA3B2-300-110	15,09		34-CPA3B2-300-010	13,61
4 x 0,25	0,3	5,0 $\pm$ 0,2	34-CPA4B2-030-112	13,28	4,2 $\pm$ 0,2	34-CPA4B2-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4B2-060-112	13,70		34-CPA4B2-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4B2-150-112	14,95		34-CPA4B2-150-012	a.A.
	3		34-CPA4B2-300-112	17,04		34-CPA4B2-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG M8 Stift ger. - M12 Buchse gew. m. LED / straight M8 plug - angl. M12 sock. LED

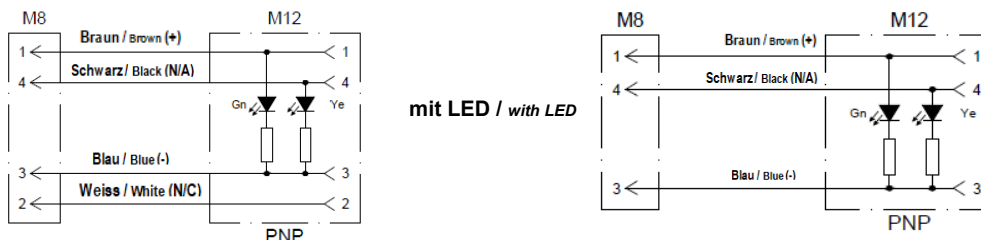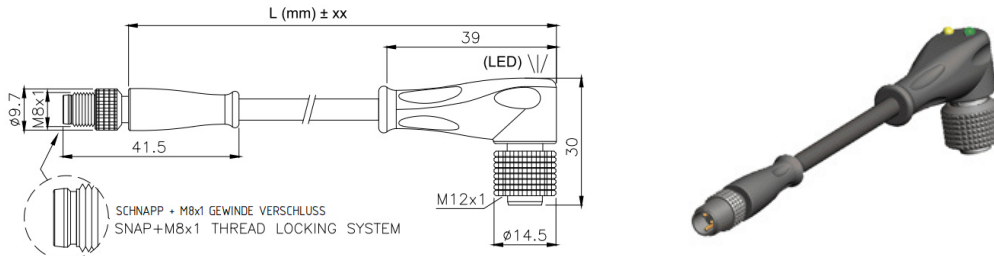

Type	Länge	Außen- $\phi$	ArtNr	€	Außen- $\phi$	ArtNr	€
Anz x mm <sup>2</sup>	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer $\phi$	PVC/PUR-wire	/pc.	outer $\phi$	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B3-030-110	13,28	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B3-030-010	13,13
	0,6		34-CPA3B3-060-110	13,65		34-CPA3B3-060-010	13,36
	1,5		34-CPA3B3-150-110	14,78		34-CPA3B3-150-010	14,04
	3		34-CPA3B3-300-110	16,67		34-CPA3B3-300-010	15,19
4 x 0,25	0,3	5,0 $\pm$ 0,2	34-CPA4B3-030-112	14,58	4,2 $\pm$ 0,2	34-CPA4B3-030-012	14,44
	0,6		34-CPA4B3-060-112	14,99		34-CPA4B3-060-012	14,71
	1,5		34-CPA4B3-150-112	16,25		34-CPA4B3-150-012	15,55
	3		34-CPA4B3-300-112	18,33		34-CPA4B3-300-012	16,93

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved