

# M8-M8 Verbindungskabel / M8-M8 connection cable



VENTILSTECKER  
VALVE PLUGS

**Auf Anfrage auch mit  
UL-Zulassung erhältlich /  
on request also with UL-certificate  
available**

**Material Gehäuse / material enclosure:** PUR

**Einsatz / insert:** PA 6 V2 GW 750

**Schraubverschluss / screw:** Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

**Dichtung / sealing:** Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

**Kontakte / contacts:** CuZb 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

**Spannung / voltage:** 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

**Strom / current:** 4 A

**Isolationswiderstand / isolation resistance:**  $\geq 10^9 \Omega$

**Schutzart / protection grade:** IP67

**Steckzyklen / plugging cycles:** max. 1.000

**Mantelfarbe / coat color:** schwarz

**Norm / norm:** EN 61076-2-101, DIN EN 50044

**Typ PVC / type PVC**




**Material / material:** Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

**Temperaturbereich / temperature range:** statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

**Typ PUR/PVC / type PUR/PVC**

**Material / material:** Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


**Temperaturbereich / temperature range:** statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C



## GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gerade / straight M8 plug on straight M8 socket

Type	Länge	Außen- $\phi$	ArtNr	€	Außen- $\phi$	ArtNr	€
Anz x mm <sup>2</sup>	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer $\phi$	PVC/PUR-wire	/pc.	outer $\phi$	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3A1-030-110	11,67	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3A1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3A1-060-110	12,03		34-CPA3A1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3A1-150-110	13,16		34-CPA3A1-150-010	12,42
	3		34-CPA3A1-300-110	15,04		34-CPA3A1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 $\pm$ 0,2	34-CPA4A1-030-112	a.A.	4,2 $\pm$ 0,2	34-CPA4A1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4A1-060-112	a.A.		34-CPA4A1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4A1-150-112	14,69		34-CPA4A1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4A1-300-112	a.A.		34-CPA4A1-300-012	15,38


a. A. = auf Anfrage / upon request

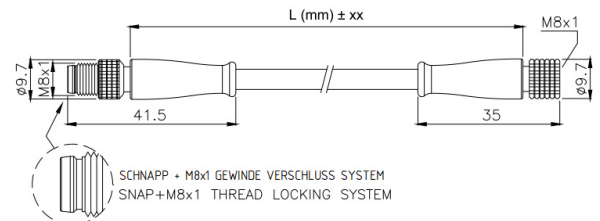

## GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gewinkelt / straight M8 plug on angled M8 socket

Type	Länge	Außen- $\phi$	ArtNr	€	Außen- $\phi$	ArtNr	€
Anz x mm <sup>2</sup>	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer $\phi$	PVC/PUR-wire	/pc.	outer $\phi$	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B1-030-110	11,67	4,0 $\pm$ 0,2	34-CPA3B1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3B1-060-110	12,03		34-CPA3B1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3B1-150-110	13,16		34-CPA3B1-150-010	12,42
	3		34-CPA3B1-300-110	15,04		34-CPA3B1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 $\pm$ 0,2	34-CPA4B1-030-112	a.A.	4,2 $\pm$ 0,2	34-CPA4B1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4B1-060-112	a.A.		34-CPA4B1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4B1-150-112	a.A.		34-CPA4B1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4B1-300-112	a.A.		34-CPA4B1-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

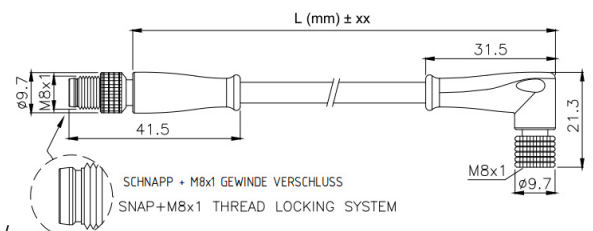

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved