


GOGAPLUS T35 Gehäusetrafo aufschraubbar / redundancy module



- **Aufschraubbar auf Hutschiene DIN T35 / can be snapped on DIN rail T35**

Eingangsspannung / input voltage: 230 VAC
Ausgangsspannung / output current: 24 VAC
Umgebungstemperatur / ambient temperature: max. 40°C
Schutzart / protection type: IP20
Schutzklasse / protection class: II
Standards / standards: EN61558-2-4, EN61558-2-6
Zertifizierung / certification: CE
Isolationsklasse / class of insulation: B (130°C)
Überlast- und Kurzschlusschutz / overload and short circuit protection: PTC

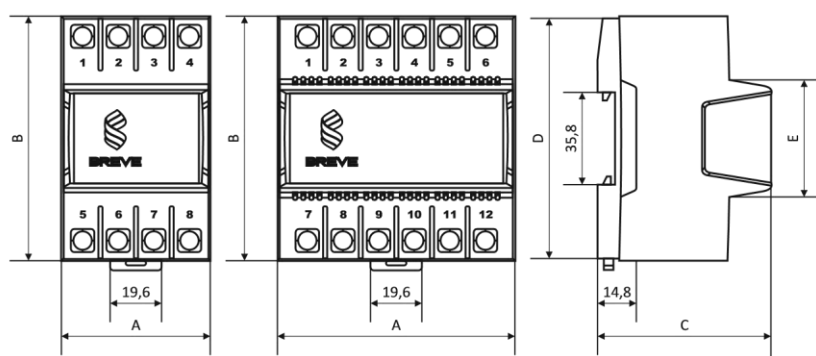

Typ	Leistung	Anschlüsse		Abmessungen (mm)					Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	power	PRI	SEC	A	B	C	D	E	kg	PU	part no.	/Stk. a.A.
TGS-16	10			54	94	67	92	46	0,55	1	463000N	38,39
TGS-20	20	1 - 2	7 - 8	54	94	67	92	46	0,60		463001N	43,93
TGS-30	30			54	94	67	92	46	0,90		463002N	50,80
TGS-50	50			90	94	67	92	46	1,10		463003N	65,70
TGS-63	63	2 - 4	7 - 8	90	94	67	92	46	1,10		463004N	75,20
TGS-80	80			90	94	67	92	46	1,30		463005N	84,20

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved