

**GOGASHRINK SS 3:1 Boxen schwarz +farbig / 3:1 boxes black + different colors**

**Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch /**  
*high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube*

**Farbe / colour:** schwarz, blau, rot, transparent, gelb, grün, weiß / *black, blue, red, transparent, yellow, green, white*

**Temperaturbereich / temperature range:** -55°C bis +125°C ausgenommen transparent / *except transparent: -55°C bis +135°C*

**Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process:** +70°C, vollständig geschrumpft bei / *completely shrunk at 100°C*


**Zulassung / approval:** UL224 ausgenommen transparent / *except transparent*

**Freigabe / release:** 125°C VW-1 600V

**Konformität / conformity:** RoHS

	Prüfverfahren / test procedure	Testergebnis / test result
<b>mechanisch / mechanical</b>		
Zugfestigkeit / tensile strength	ASTM D 2671	≥ 14 MPa
Reißdehnung / elongation at break	ASTM D 2671	≥ 400%
Längenänderung / length change	UL224	≤ ± 5%
Exzentrizität / eccentricity	ASTM D 2671	< 30%
<b>thermisch / thermal</b>		
Wärmealterung / thermal aging	158°C, 168 Std.	
Zugfestigkeit / tensile strength		≥ 12 MPa
Reißdehnung / elongation at break	-	≥ 350%
Entflammbarkeit / flammibility	VW 1	bestanden / passed
<b>elektrisch / electrical</b>		
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	ASTM D 2671/AC 2500V 1min.	kein Reißen / no elongation
Durchgangswiderstand / contact resistance	IEC93	≥ 10 <sup>14</sup> Ω/cm
<b>chemisch / chemical</b>		
kupferbeständig / copper resistancne	UL224	bestanden / passed
Kupferkorrosion / copper corrosion	UL224	nicht korrosiv / not corrosive

Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>vorher/before    nachher/after</i> <i>inner- Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>nachher/after</i> <i>wall thickness mm</i>	Meter/Rolle <i>m</i> <i>metres/role</i>	VPE <i>Stk.</i> <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/Stk. <i>/pc.</i>
	SS31015..B	1,5	0,5	0,45	10	1	25893001.
SS31030..B	3,0	1,0	0,55	10	1	25893003.	14,23
SS31048..B	4,8	1,6	0,60	7	1	25893004.	14,23
SS31060..B	6,0	2,0	0,65	7	1	25893006.	14,23
SS31090..B	9,0	3,0	0,75	5	1	25893009.	14,23
SS31120..B	12,0	4,0	0,80	4	1	25893012.	14,23
SS31190..B	18,0	6,0	0,90	3	1	25893019.	14,23
SS31240..B	24,0	8,0	1,00	3	1	25893024.	18,64

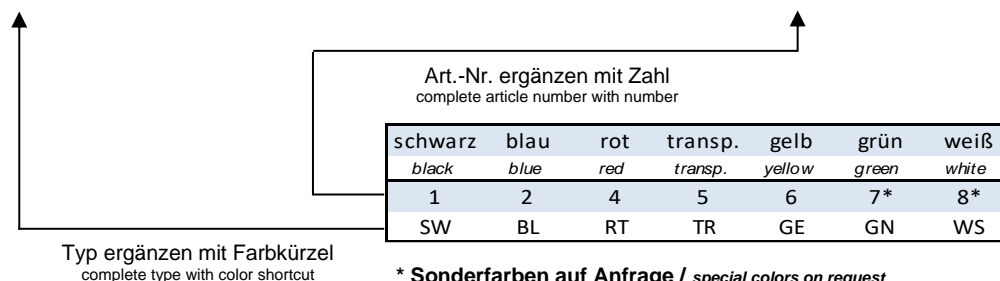

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*