

GOGASHRINK GT3 Vulkanisierband / silicone rubber tape

Selbstverschweißendes Isolierband. Stark dehnbar und äußerst anschmiegsam. Ideal als elektrische Isolierung von Kupferschienen und Kabelschuhen und als Abdichtung von Schlauchenden. Auch als Korrosionsschutz einsetzbar. Leicht und rückstandsfrei zu entfernen. Kompatibel mit anderen Bändern für den Elektrobereich, wie PVC-Bänder / *Self-sealing tape. Extremely stretchy and most supple. Ideal for electrical insulation of copper bars and cable lugs and for the sealing of hose ends. Also useable as corrosion protection. easy to remove without leaving traces. Compatible with other tapes for the electrical sectors, like PVC-Tapes.*

Material / *material*: Basis von Polyisobutylen-Gummi / *based on Polyisobutylene rubber*

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +90°C

Beständigkeit / *resistance*: Water, Ozone & UV-light

Reißfestigkeit / *tear resistance*: 10 N/CM

Durchschlagsfestigkeit / *dielectric strength*: 46 kV/mm

Spez. Widerstand / *special resistance*: 1,5 x 10¹³ Ω / m

Gesamtstärke / *total strength*: 0,5 mm

| Typ | Breite mm | Farbe | Länge pro Rolle m | VPE Rolle | ArtNr | € /Rolle |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|------------|--------------|
| <i>type</i> | <i>wide</i> | <i>colour</i> | <i>length per roll</i> | <i>PU</i> | | <i>/roll</i> |
| GT3-19 | 19 | schwarz/black | 10 | 1 | 25751910SW | 18,75 |
| GT3-25 | 25 | | 10 | 1 | 25752510SW | 21,63 |
| GT3-38 | 38 | | 10 | 1 | 25753810SW | 35,84 |
| GT3-50 | 50 | | 10 | 1 | 25755010SW | 38,42 |




GOGASHRINK HST Hiprosiltape Vulkanisierband / silicone rubber tape

Selbstvulkanisierendes Silikon-Gummiband, ideal zum Abdichten und Verschließen. Temperaturbeständig bis +260°C, hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, von sich aus flammbeständig. / *Self-vulcanizing silicone rubber tape, ideal for sealing and closing. Temperature range up to +260°C, high oil resistance, free of halogens, flame resistant.*

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +260°C

Gesamtstärke / *total strength*: 0,5 mm @ 25mm Bandbreite / *bandwidth*; 0,3mm @ 38mm Bandbreite / *bandwidth*

| Typ | Breite mm | Farbe | Länge pro Rolle m | VPE Rolle | ArtNr | € /m. |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|------------|
| <i>type</i> | <i>wide</i> | <i>colour</i> | <i>length per roll</i> | <i>PU</i> | | <i>/m.</i> |
| HST-16 | 25 | rot / red | 11 | 1 | 79-337.525.1 | 6,54 |
| HST-24 | 38 | rot / red | 11 | 1 | 79-337.538.1 | 8,27 |
| HSTB-16 | 25 | schwarz | 11 | 1 | 79-337.425.1 | 6,25 |
| HSTB-24 | 38 | / black | 11 | 1 | 79-337.438.1 | 8,25 |

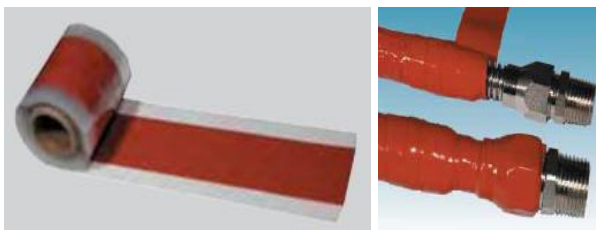

GOGACON VB Vulkanisierband / vulcanizing tape

Profil / *profile*: Dreieck / *triangular*

Verstärkung / *reinforcement*: keine / *none*

Dielektrische Festigkeit / *dielectric strength*: 400V/mm (VB-16), 250V/mm (VB-24)

Max. Temperatur / *max. temperature*: 246°C

Verlängerung / *elongation*: 300%

Reißfestigkeit / *tensile strength*: mittelmäßig / *moderate* (VB-16), Gut / *good* (VB-24)

Farbe / *color*: Rot / *red*

| Typ | Breite mm | Dicke mm | Gewicht kg | VPE m | ArtNr | € /m. |
|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| <i>type</i> | <i>width</i> | <i>thickness</i> | <i>weight</i> | <i>PU</i> | <i>red</i> | <i>/m.</i> |
| HS VB-16 | 25 | 0,5 | 0,14 | 11 | 241065 | 3,36 |
| HS VB-24 | 38 | 1,5 | 0,45 | | 241066 | 7,84 |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved