

GOGASHIELD BSM Bügelzellen / clamp clips

Ohne Gegenwanne für Schlitzbreite 16 mm / without counter-through for a slot width of 16 mm

Material / material: **Stahl tauchverzinkt / galvanized steel**

Spannbereich / clamping range: **Ø8 mm bis Ø64 mm / Ø8 mm up to Ø64 mm**

Schraube / screw: **Kombi-Kreuzschlitz-Sechskantschraube / combi-crossslit-hexagon head screw**

Typ	für Kabeldurchmesser mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	for cable diameter - Ø	PU		/pc.
BSM12	8 - 12	100	255370	4,01
BSM16	12 - 16	100	255371	4,28
BSM22	16 - 22	100	255372	4,48
BSM28	22 - 28	100	255373	4,93
BSM34	28 - 34	100	255374	6,22
BSM40	34 - 40	100	255375	7,45
BSM46	40 - 46	100	255376	8,13
BSM52	46 - 52	100	255377	9,68
BSM58	52 - 58	100	255378	10,01
BSM64	58 - 64	100	255379	10,51



Gegenwanne muss separat bestellt werden / counter trough must be ordered separately

GOGASHIELD GWM Metall-Gegenwannen für BSM Bügelzellen / metal counter through for clamp clips

Material / material: **Stahl tauchverzinkt / hot-dip galvanized steel**

Typ	für Bügelzelle mit Größe mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	for clamp clip	PU		/pc.
GWM12	8 - 12	100	255370GW	1,58
GWM16	12 - 16	100	255371GW	1,78
GWM22	16 - 22	100	255372GW	1,95
GWM28	22 - 28	100	255373GW	2,04
GWM34	28 - 34	100	255374GW	2,14
GWM40	34 - 40	100	255375GW	2,40
GWM46	40 - 46	100	255376GW	2,76
GWM52	46 - 52	100	255377GW	3,04
GWM58	52 - 58	100	255378GW	3,12
GWM64	58 - 64	100	255379GW	3,67



GOGASWITCH C-Schienen / c-rails

passend f. Bügelzellen BSK, BSM / fitting for strap clip BSK, BSM



Schlitzbreite / slot width 16 mm

Länge / length: 2m-Stangen / 2m rods

Material / material: **elektrolytischverzinkt / electrolytic zinc plating (255073)**

sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised (255075)

Typ	Materialstärke mm	Langloch mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stk.	Art.Nr.	€/m.
type	thickness	slotted hole	width	height	PU	part no.	/m.
C-Schiene	1,5			15	20	255070	7,73
C-Schiene	1,5	7,3 x 11	30	18	20	255071	8,60
C-Schiene	2			18	20	255072	8,78

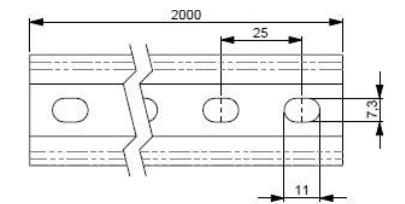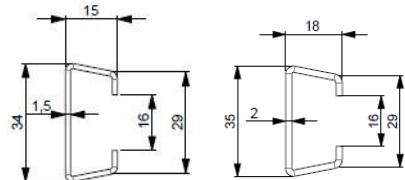




passend f. Bügelzellen BSK, BSM / fitting for strap clip BSK, BSM

Schlitzbreite / slot width 16 mm

Länge / length: 2m-Stangen / 2m rods

Material / material: **verzinkter Stahl – sendzimirverzinkt / galvanized steel – sendzimir plated**

Typ	Materialstärke mm	Langloch mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stk.	Art.Nr.	€/m.
type	thickness	slotted hole	width	height	PU	part no.	/m.
C-Schiene	1,5	6,3 x 18	30	15	20	255073	4,03
C-Schiene	1,5	ungelocht / unperforated	30	15	20	255075	3,92



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved