

FERNWÄRMETECHNIK
LONG-DISTANCE HEATING

Produkte für Fernwärmetechnik *products for district heating*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

KLEINKABELSCHUHE UNISOLIERT / UNINSULATED MINI CABLE LUGS

GOGAPIN KKSE-SV-FW Stoßverbinder unisoliert für eindrätige Leiter / <i>uninsulated butt connectors for single wires</i>	4
GOGAPIN KKSE-SV Stoßverbinder unisoliert / <i>uninsulated butt connectors</i>	4
GOGATOOL "ELMECO" und "ISOPLUS" Crimpwerkzeug / <i>crimping tool</i>	4

LÖTBEDARF / SOLDERING REQUIREMENTS

GOGATOOL Lötendraht EL bleifrei halogenfrei / <i>solder wire led-free halogen-free</i>	5
GOGATOOL HG400 – Multifunktionsgerät / <i>multitool</i>	5

KELLERANSCHLUSSDOSEN / CELLAR CONNECTION BOXES

GOGABOX Brandes Kelleranschluss-Nachbaudosen ohne Zubehör / <i>cellar connecting box without accessories</i>	6
GOGABOX Brandes Kelleranschluss-Nachbaudosen mit Zubehör / <i>cellar connecting box with accessories</i>	6
GOGABOX Kelleranschlussdosen mit Zubehör und Ihrem Firmenlogo / <i>cellar connecting box with accessories and your company-logo (for example Isoplus)</i>	6
GOGABOX Kelleranschlussdosen mit Zubehör als Messdose geeignet / <i>cellar connecting box with accessories suitable as measurement box</i>	6
GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Klemmen / <i>nordic cellar connecting box with terminals</i>	7
GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Zubehör / <i>nordic cellar connecting box with accessories</i>	7
GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Ihrem Firmenlogo / <i>nordic cable ties standard with your company logo (for example Isoplus)</i>	7

DOSENMUFFEN / OUTDORR SLEEVES

GOGATERM FDM Dosenmuffe/ <i>outdoor sleeve</i>	8
GOGATERM FDM/SCHL Dosenmuffenschlüssel / <i>outdoor sleeve key</i>	8
GOGATERM FDM-GEL Dosenmuffen-Gel / <i>outdoor sleeve gel</i>	8

ISOLIERSCHLÄUCHE UND TÜLLEN / ISOLATION TUBES, RUBBER SLEEVES

GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / <i>silicone insulating tube</i>	9
Konfektioniert 50 Stk. geschnitten auf 25 cm im Druckverschlussbeutel / <i>silicone insulating tube 50 pcs. 25 cm in package</i> ..	9

SCHRUMPFSCHLÄUCHE / SHRINKING TUBES

GOGASHRINK SS 2:1 Rollen schwarz / <i>2:1 reels black</i>	10
GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen transparent / <i>4:1 pieces a 1,22 m transparent</i>	10
GOGATOOL HG2000 – Heißluftgerät / <i>heat gun</i>	10

KLEBEBÄNDER / TAPES

GOGASHRINK GT3 Vulkanisierband / <i>silicone rubber tape</i>	11
GOGACON VB Vulkanisierband / <i>vulcanizing tape</i>	11
GOGASHRINK HST Hiprosiltape Vulkanisierband / <i>silicone rubber tape</i>	11
GOGASHRINK FIL Filamentband / <i>filament tape</i>	12
GOGASHRINK Krepp-S Kreppband / <i>masking tape</i>	12
GOGASHRINK UGK Universal Gewebe-Klebeband / <i>masking tape</i>	12

KABELBINDER / CABLE TIES

GOGATIE KB Kabelbinder Standard / <i>cable ties standard</i>	13
GOGATIE KB UVV2 - Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / <i>cable ties UV-stabilized</i>	13
GOGATOOL DTGM –T&B Zange für Kabelbinder / <i>cable tie tool</i>	13
GOGATOOL DTGM7– Kabelbinderzange / <i>cable tie tool</i>	13

KELLERANSCHLUSSDOSEN ZUBEHÖR / ACCESSOIRES FOR CELLAR CONNECTION BOXES

GOGAFIX KR-J Klemmbereich reduziert metrisch / <i>reduced clamping range metric</i>	14
GOGAFIX GMK Gegenmuttern metrisch / <i>locknuts metric</i>	14
GOGATOOL RSS Rohrsteckschlüssel / <i>key for cable glands</i>	14
GOGAPIN KKS2-SK Stiftkabelschuh isoliert / <i>insulated pin cable lug</i>	15
GOGATOOL SVC-"ELMECO" Crimpwerkzeug / <i>crimping tool</i>	15
GOGAFMOUNT SEKPF Senkkopfschraube Vollgewinde 4x30 / <i>countersunk screw fully threaded</i>	15
GOGAFMOUNT DUOPOWER Dübel 6x30 / <i>dowel</i>	15
GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG / <i>corrugated conduit glands PG</i>	16
GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / <i>locknuts PG</i>	16
GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / <i>corrugated conduit standard</i>	16
GOGACON PA-H Wellrohrhalter / <i>corrugated conduit holder</i>	16

ERDUNGSROHRSCHELLEN / GROUNDING PIPE CLAMP

GOGASHIELD RS-CU Erdungsrohrschelle / <i>grounding pipe clamp</i>	17
GOGASHIELD RS-FE Erdungsrohrschelle / <i>grounding pipe clamp</i>	17
GOGASHIELD RS-D Erdungsrohrschelle / <i>grounding pipe clamp</i>	17
GOGASHIELD RS-MS Erdungsrohrschelle / <i>grounding pipe clamp</i>	17

ERDUNGSBANDSCHELLEN / GROUNDING STRAP CLAMP

GOGASHIELD EBU Erdungsbandschelle Universal / <i>universal grounding strap clamp</i>	18
GOGASHIELD EBE Erdungsbandschelle Edelstahl / <i>stainless steel grounding strap clamp</i>	18

**GOGAPIN KKSE-SV-FW Stoßverbinder unisoliert für eindrängige Leiter /
*uninsulated butt connectors for single wires***


Speziell für Fernwärme-Drahtverbindungen!
especially for district heating!

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 (EN 13600) / *E-CU tin-plated tube according to DIN 40500*

Oberfläche verzinkt / zinn-plated

Werkstoff 99,9% Elektrolyt-Kupfer / *material 99,9% electrolyt-copper*

Zulassung / approval: Für Fernwärme-Verbindungen / *for long-distance heating connections*



Typ	Bereich	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm²</i>	<i>d1</i>	<i>GL</i>	<i>d4</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>part no.</i>	<i>/100 Stk.</i>
	<i>range</i>	<i>dimensions mm</i>			<i>weight/100 pcs.</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/100 pcs.</i>
KKSE-SV-FW-1,5/25	1,5	1,8	25,0	3,3	0,09	100	1210800015FW	24,26




GOGAPIN KKSE-SV Stoßverbinder unisoliert / *uninsulated butt connectors*

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / *E-CU tin-plated tube according to DIN 40500*

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46341 und VG 88706 Form B und ähnliche Ausführungen / *and similar types*

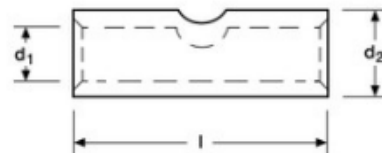

Typ	Bereich	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm²</i>	<i>d1</i>	<i>l</i>	<i>d2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>part no.</i>	<i>/100 Stk.</i>
	<i>range</i>	<i>dimensions mm</i>			<i>weight/100 pcs.</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/100 pcs.</i>
KKSE-SV-0,5	0,1-0,5	1,2	12,0	2,0	0,029	1000	1210800007	4,92
KKSE-SV-1,5	0,5-1,5	1,6	15,0	3,2	0,090	1000	1210800015	9,00
KKSE-SV-2,5	2,5	2,3	15,0	3,9	0,11	1000	1210800025	9,15
KKSE-SV-6	6	3,6	15,0	5,6	0,190	1000	1210800060	17,38
KKSE-SV-6-19	6	3,6	19,0	5,6	0,240	100	1210800060-19	60,00



GOGATOOL “ELMECO” und “ISOPLUS” Crimpwerkzeug / *crimping tool*

Zum Crimpen von Stossverbindern bis 1,5 mm² / *for crimping joint connectors up to 1,5mm²*
Nur eine Rastklinke / *only one latch*



Typ	Crimpbereich	Profil	Gesenk	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm²</i>	<i>profile</i>	<i>lowering</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
	<i>crimp section</i>	<i>profile</i>	<i>lowering</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
ELMECO 18150	max. 1,5	Dompressionung / <i>indent crimping</i>	Domcrimpgesenk / <i>thorn crimping die</i>	12800037	191,00
ISOPLUS 19150	0,5-1,5		Kugelkopfgesenk / <i>ball head die</i>	12800039	207,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** / *prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, tools have NET PRICES*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

GOGATool Lötendraht EL bleifrei halogenfrei / solder wire lead-free halogen-free

Flussmittelgefüllter, halogenfrei aktivierter Weichlötendraht / Flux-cored, halide-free activated soft solder wire
NO-CLEAN Standard – Lötendraht für Handlötungen in der Elektronik / no-clean standard solder wire for soldering by hand in electronics

Material / material : S-Sn99,3Cu0,7

Flussmittelanteil / flux content : 3,5 %

Schmelzbereich / melting range : 227°C eutektisch / eutectic

Flussmittel nach / Flux acc. : DIN EN 29454.1, 1.1.3.B bzw. / or DIN EN 61190-1-3, ROLO.

Typ type	Drahtdurchmesser solder wire diameter mm	Gewicht weight g	ArtNr part no.	€ /Pck. /pu.
EL-100-01	1	100	1200721001	a.A.
EL-100-02		250	1200721002	a.A.
EL-100-05		500	1200721005	a.A.
EL-100-10		1000	1200721010	a.A.
EL-200-01	2	100	1200722001	a.A.
EL-200-02		250	1200722002	a.A.
EL-200-05		500	1200722005	a.A.
EL-200-10		1000	1200722010	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATool HG400 – Multifunktionsgerät / multitool

Nachfüllbarer, einstellbarer Multibrenner mit Piezo-Elektrik zum Löten und Schrumpfen

Refillable, adjustable and flexible 3 in 1 multi-torch with piezoelectric for soldering and shrinking

Stufenlos einstellbare Flammentemperatur / continuously adjustable flame temperature

Nachfüllbar mit handelsüblichem Butangas / refillable with standard butane gas

Füllkontrolle durch transparenten Tank / filling control by transparent tank

Hitzebeständige Schutzkappe / heat resistant cap

Schrumpf-Deflektor HG400D als Zubehör erhältlich / Deflector HG400D available as accessory

Typ type	Gewicht weight kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
HG400	0,057	12800816	21,32
HG400D	-	12800817	2,03
Butan-Gas / butane gas	Dose 100 ml / can	12800825	10,87



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, **tools have NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGABOX Brandes Kelleranschluss-Nachbaudosen ohne Zubehör /
cellar connecting box without accessories**

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	description	diemnsions	part no.	/Stk. /pc.
KAD-1	Anschlussdose ohne Zubehör <i>cellar connecting box without accessoires</i>	94 x 94 x 57	293450	32,44



**GOGABOX Brandes Kelleranschluss-Nachbaudosen mit Zubehör /
cellar connecting box with accessories**

Kelleranschlussdose / cellar connecting box
8-poliger 2,5 mm²-Klemmblock / 8-pol 2,5 mm² terminal block
2 x M16 Verschraubung mit Reduzierdichtring / cable gland with seal
6 x Stiftkabelschuh rot 0,5 bis 1,5 mm² / insolated pin cable lug red

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	description	diemnsions	part no.	/Stk. /pc.
KAD-1Z	Anschlussdose mit Zubehör <i>cellar connecting box with accessoires</i>	94 x 94 x 57	293451	37,97



**GOGABOX Kelleranschlussdosen mit Zubehör und Ihrem Firmenlogo /
cellar connecting box with accessories and your company-logo (for example Isoplus)**

Kelleranschlussdose / cellar connecting box
8-poliger 2,5 mm²-Klemmblock / 8-pol 2,5 mm² terminal block
2 x M16 Verschraubung mit Reduzierdichtring / cable gland with seal
6 x Stiftkabelschuh rot 0,5 bis 1,5 mm² / insolated pin cable lug red

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	description	diemnsions	part no.	/Stk. /pc.
KAD-1Z-ISO	Anschlussdose mit Zubehör <i>cellar connecting box with accessoires</i>	94 x 94 x 57	293451ISO	38,51



**GOGABOX Kelleranschlussdosen mit Zubehör als Messdose geeignet /
cellar connecting box with accessories suitable as measurement box**

Kelleranschlussdose / cellar connecting box
4 Messertrennklemmen / deconnecting terminals
2 Durchgangsklemmen 2,5 mm² / terminals
2 x M16 Verschraubung mit Reduzierdichtring / cable gland with seal
6 x Stiftkabelschuh rot 0,5 bis 1,5 mm² / insolated pin cable lug red

z.B. Isoplus

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	description	diemnsions	part no.	/Stk. /pc.
KAD-2Z-ISO	Anschlussdose mit Zubehör <i>cellar connecting box with accessoires</i>	94 x 94 x 57	293452ISO	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Klemmen /
nordic cellar connecting box with terminals**

**Kelleranschlussdose
5-poliger Klemmenblock 4 mm²**

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>diemnsions</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
KAD-3	Anschlussdose mit Klemmen <i>cellar connecting box with terminals</i>	93 x 93 x 55	293453	12,49



**GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Zubehör /
nordic cellar connecting box with accessories**

**Kelleranschlussdose
5-poliger Klemmenblock 4 mm²
2 x PG11 Flügel-Schlauchverschraubung
2 x PG11 Gegenmutter
2 x Dübel + Schrauben**

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>diemnsions</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
KAD-3Z	Anschlussdose mit Zubehör <i>cellar connecting box with accessoirs</i>	93 x 93 x 55	293454	24,31



**GOGABOX Nordische Kellersystemanschlussdosen mit Ihrem Firmenlogo /
nordic cable ties standard with your company logo (for example Isoplus)**

**Kelleranschlussdose
5-poliger Klemmenblock 4 mm²
2 x Dübel + Schrauben**

z.B. Isoplus

Typ	Beschreibung	Abmessungen mm	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>diemnsions</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
KAD-3Z-ISO	Anschlussdose mit Zubehör <i>cellar connecting box with accessoirs</i>	93 x 93 x 55	293454ISO	15,60



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM FDM Dosenmuffe/ outdoor sleeve

Für Energiekabel bis 1 kV / for electric-powercable up to 1 kV
Für Verwendung im Erdreich oder im Außenbereich / usable in ground earth or outdoor

Material / material: Polypropylen (PP4410) , Dichtung / seal: Thermoplastic-Elastomer
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +65°C
Bruchfestigkeit:Stahlkugel / impact steelball: 2 m , 1 kg, no Leak
Schutzart / protection grade: IP68
Zulassungen / approvals: ÖVE 13201-003-02, VA EE 36221, EU-50.393:06

Typ	Zugkraft N	Kabeldurchmesser mm	Abmessungen mm	ArtNr.	€
type	tension strength	cable diameter	dimensions	part no.	/pc.
FDM 1 *	55	4 x 5-14	170 x 72	293440	40,85
FDM 1/GEL	55	4 x 5-14	170 x 72	293440GEL	66,20
FDM 2	130	4 x 7-25	280 x 100	293441	62,20
FDM 3	200	1 x 10-42	330 x 170	293442	162,00
		6 x 8-26			



* FDM 1 wird inklusive Stanleymesser und Etikett geliefert!



GOGATERM FDM/SCHL Dosenmuffenschlüssel / outdoor sleeve key

1 Set = 2 Schlüssel / 1 Set = 2 keys

Typ	Für Dosenmuffe	Set	ArtNr	€
type	for outdoor sleeve	Set		/Stk. /pc.
FDM1/SCHL	FDM 1	2 Stk. / 2 pcs.	293445	8,70
FDM2/SCHL	FDM 2	2 Stk. / 2 pcs.	293446	10,02



FDM 1



FDM 2

GOGATERM FDM-GEL Dosenmuffen-Gel / outdoor sleeve gel

Gießharz für Dosenmuffe FDM 1/GEL / Gel für outdoor-sleeve FDM 1/GE

Typ	Für Dosenmuffe	ArtNr.	€
type	for outdoor sleeve	part no.	/Stk. /pc.
FDM -GEL	FDM 1 /GEL	293449	28,35

Auch andere Verbindungsmuffen lieferbar


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / silicone insulating tube

Material / *material*: Silikon talkumiert / *silicone talcumed*
 Farbe / *colour*: transparent (milchigweiß) / *transparent (milky white)*
 Farbe / *colour*: rot / *red*
 Temperaturbereich / *temperature range*: -50°C bis +180°C
 Reißfestigkeit / *tensile strength*: 9,5 MPa
 Reißdehnung / *elongation at break*: 450%
 Shorehärte / *shore hardness*: A 60±5°
 Durchschlagsfestigkeit / *dielectric strength*: 20 kV/mm

**Andere Farben auf Anfrage /
other colours on request**

Typ	Innen- ϕ mm	Außen- ϕ mm	Stärke mm	VPE m	ArtNr.	€
<i>type</i>	<i>inner- ϕ</i>	<i>outer- ϕ</i>	<i>strength</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m.</i>
SIL-4,0-WS	4,00	5,00	0,50	100	240511WS	2,17
SIL-4,0-RT	4,00	5,00	0,50	100	240511RT	2,17

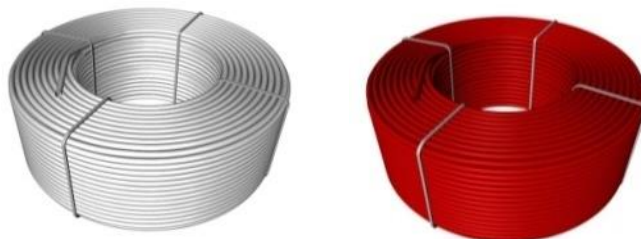

**Konfektioniert 50 Stk. geschnitten auf 25 cm im Druckverschlussbeutel /
silicone insulating tube 50 pcs. 25 cm in package**

Typ	Innen- ϕ mm	Außen- ϕ mm	Stärke mm	Länge cm	VPE Stk.	ArtNr.	€
<i>type</i>	<i>inner- ϕ</i>	<i>outer- ϕ</i>	<i>strength</i>	<i>length</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
SIL-4,0-WS-250	4,00	5,00	0,50	25,00	50	240511WS250	0,75
SIL-4,0-RT-250	4,00	5,00	0,50	25,00	50	240511RT250	0,75



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK SS 2:1 Rollen schwarz / 2:1 reels black

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / *High graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube.*

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +90°C, vollständig / *complete* ≥125°C

Zulassung / *approval*: UL224, Konformität / *conformity*: RoHS

Eigenschaften: / *feature*: halogenfrei / *halogen-free*



Typ	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	VPE	ArtNr	€
	vorher/ <i>before</i>	nacher/ <i>after</i>	nachher / <i>after</i>	m		/m
<i>type</i>	<i>inner- Ø in mm</i>		<i>wall thickness mm</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
SS21048SW	4,8	2,4	0,50	75	258000041	0,77

GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen transparent / 4:1 pieces a 1,22 m transparent

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / *High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant*

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +70°C, vollständig / *complete* 110°C

Konformität / *conformity*: RoHS, Normen / *standards*: SAE-AMS-DTL-23053/4



Typ	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	Kleber	VPE	ArtNr	€
	vorher/ <i>before</i>	nacher/ <i>after</i>	nachher/ <i>after</i>	mm	m		m
<i>type</i>	<i>inner- Ø in mm</i>		<i>wall thickness mm</i>	<i>glue</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
SSK4104TR	4	1	1,00	0,5	1,22	258141045	3,56

GOGATOOL HG2000 – Heißluftgerät / heat gun

zum thermischen Verarbeiten von Schrumpfschläuchen / *for heat-shrinking tube*

Spannung / *voltage*: 230 V

Leistung / *power*: Stufe I / *step 1* 1000 W, Stufe II / *step 2* 2000W

Temperatur / *temperature*: Stufe I / *step 1* 350°C, Stufe II / *step 2* 550°C

Luftdurchlass / *air settings*: Stufe I / *step 1* 300l/min, Stufe II / *step 2* 500l/min

Typ	Gewicht	ArtNr	€
	kg		/Stk.
<i>type</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
HG2000	0,65	12800815	a. A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, tools have NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK GT3 Vulkanisierband / silicone rubber tape

Selbstverschweißendes Isolierband. Stark dehnbar und äußerst anschmiegsam. Ideal als elektrische Isolierung von Kupferschienen und Kabelschuhen und als Abdichtung von Schlauchenden. Auch als Korrosionsschutz einsetzbar. Leicht und rückstandsfrei zu entfernen. Kompatibel mit anderen Bändern für den Elektrobereich, wie PVC-Bänder / Self-sealing tape. Extremely stretchy and most supple. Ideal for electrical insulation of copper bars and cable lugs and for the sealing of hose ends. Also useable as corrosion protection. easy to remove without leaving traces. Compatible with other tapes for the electrical sectors, like PVC-Tapes.

Material / material: Basis von Polyisobutylen-Gummi / based on Polyisobutylene rubber
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C
Beständigkeit / resistance: Water, Ozone & UV-light
Reißfestigkeit / tear resistance: 10 N/CM
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 46 kV/mm
Spez. Widerstand / special resistance: 1,5 x 10¹³ Ω / m
Gesamtstärke / total strength: 0,5 mm

Typ	Breite	Farbe	Länge pro Rolle	VPE	ArtNr	€
type	mm	colour	m	Roller		/Rolle
	wide		length per roll	PU		/roll
GT3-19	19	schwarz	10	1	25751910SW	18,75
GT3-38	38	/ black	10	1	25753810SW	35,84



GOGACON VB Vulkanisierband / vulcanizing tape

Profil / profile: Dreieck / triangular
Verstärkung / reinforcement: keine / none
Dielektrische Festigkeit / dielectric strength: 400V/mm (VB-16), 250V/mm (VB-24)
Max. Temperatur / max. temperature: 246°C
Verlängerung / elongation: 300%
Reißfestigkeit / tensile strength: mittelmäßig / moderate (VB-16), Gut / good (VB-24)
Farbe / color: Rot / red

Typ	Breite	Dicke	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	kg	m	rot	/m.
	width	thickness	weight	PU	red	/m.
HS VB-16	25	0,5	0,14	11	241065	3,36
HS VB-24	38	1,5	0,45		241066	7,84




GOGASHRINK HST Hiprosiltape Vulkanisierband / silicone rubber tape

Selbstvulkanisierendes Silikon-Gummiband, ideal zum Abdichten und Verschließen. Temperaturbeständig bis +260°C, hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, von sich aus flammbeständig. / Self-vulcanizing silicone rubber tape, ideal for sealing and closing. Temperature range up to +260°C, high oil resistance, free of halogens, flame resistant.

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +260°C
Gesamtstärke / total strength: 0,5 mm @ 25mm Bandbreite / bandwidth; 0,3mm @ 38mm Bandbreite / bandwidth

Typ	Breite	Farbe	Länge pro Rolle	VPE	ArtNr	€
type	mm	colour	m	Roller		/m.
	wide		length per roll	PU		/m.
HST-16	25				79-337.525.1	6,54
HST-24	38	rot / red	11	1	79-337.538.1	8,27
HSTB-16	25	schwarz			79-337.425.1	6,25
HSTB-24	38	/ black	11	1	79-337.438.1	8,25

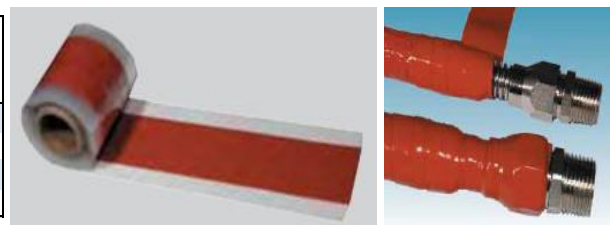

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK FIL Filamentband / filament tape

Zum Verschließen schwerer Kartons bzw. zur Palettensicherung /
for sealing heavy cardboard boxes or pallet securing
 Zum Bündeln von Metall- und Kunststoffrohren / *for bundling metal- or plastic tubes*
 Verstärkt in Längsrichtung mit ca. 5 Glasfasern pro cm /
reinforced in longitudinal direction with approx. 5 glass fibres per cm
 Extrem starke Zugfestigkeit (> 575N/25mm) / *extremely high tensile strength*

Material / material: Polypropylen (Fiberglas laminiert) / *polypropylene (laminated with glass fibres)*
Zugfestigkeit / tensile strength: > 575N/25 mm
Farbe / color: weiss / *white*

Typ	Breite	Dicke	Länge	VPE	ArtNr	€
type	wide	wide	length	Pcs.		/role
FIL-19	19	0,12	50	72	25911950	3,13
FIL-25	25	0,12	50	36	25912550	3,84



GOGASHRINK Krepp-S Kreppband / masking tape

ideales Malerabdeckband für Innen und Außen, feuchtigkeitsresistent, anschmiegsam, lösemittel-resistent, rückstandsfrei entfernbar, besonders geeignet für Autolackierungen und Karosseriearbeiten /
ideal paint masking tape for interior and exterior use, moisture-resistant, conformable, solvent-resistant, can be removed without leaving residues, particularly suitable for car paintwork and car body work

Material Träger / material carrier: Papier / *paper*
Kleber / adhesive: Naturkautschuk, Kohlenwasserstoffharze, Verdünner / *natural rubber, hydrocarbonic resins, thinner*
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance: 110°C (30 min), 80°C (90 min)
Farbe / color: gelb / *yellow*

Typ	Breite	Länge	VPE	ArtNr	€
type	wide	length	Pcs.		/role
KREPP-S 25	25	50	36	25922550	2,99
KREPP-S 50	50	50	18	25925050	5,06



GOGASHRINK UGK Universal Gewebe-Klebeband / masking tape

Allzweck-Gewebe-Klebeband universell einsetzbar für Reparaturen und Transportsicherung, zum Verschließen, Befestigen und Schützen / *universal self adhesive tape for various technical applications ind industry to solve individual problems and requirements exact, fast and professional*

Material / material: PE-beschichtetes Gewebe gelb / *PE coated*
Kleber / adhesive: auf Basis Naturkautschuk, / *natural rubber, hydrocarbonic resins, thinner*
Farbe / color: gelb / *yellow*

Typ	Breite	Länge	VPE	ArtNr	€
type	wide	length	Pcs.	part no.	/role
UGK-50	50	50	24	25935050	5,41



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB Kabelbinder Standard / cable ties standard

Material / material: Polyamid 6.6, flammwidrig / flame resistant gem. UL 94 V2

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL

Die schwarze Ausführung ist gegen UV-Strahlung etwa doppelt so lange beständig wie die weiße Ausführung. Für bewegte Außenanwendungen empfehlen wir die UV-stabilisierte Ausführung UVV2. / The black version is resistant to UV radiation about twice as long as the white version. We recommend the UV-stabilized UVV2 version for moving outdoor applications.



Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	Karton Stk.	WEISS ArtNr	SCHWARZ		€/100 Stk.
								ArtNr	/100 Stk.	
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	box	white	black	/100 pcs.	
KB76/290..	300	7,6	76	55,0	100	5 000	250700644	250700744	8,67	
KB76/370..	370	7,6	102	55,0	100	4 000	250700646	250700746	9,28	
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	100	2 500	250700647	250700747	19,90	
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	100	2 500	250700648	250700748	22,91	
KB75/750	750	7,5	222	65,0	100	1 500	250700650	250700750	34,05	



GOGATIE KB UVV2 - Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen / greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Material / material: UV-stabilisiertes PA6, selbstverlöschend V2:UL94 / UV-stabilized PA6, self extinguishing V2:UL94

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C


Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL, TÜV EN 62275:2009



Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max. mm	Zugfestigkeit N	VPE Stk.	VPE Karton	ArtNr Gogatec black	€/100 Stk.
length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	PU box	black	/100 pcs.
100	2,5	24	80	100	30.000	250700703.UV	0,89
140	3,5	36	150	100	5 000	250700711.UV	2,17
200	4,5	51	220	100	5 000	250700723.UV	3,18
280	4,5	76	220	100	5 000	250700727.UV	5,44
360	4,5	101	220	100	4 000	250700734.UV	6,41
360	7,5	101	400	100	1 500	250700746.UV	12,05



Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung in Installationsjahren / resistance to UV-radiation in working time (years)



A = Standard weiß / standard white
B = Standard schwarz / standard black
C = UVV2 schwarz / uvv2 black

GOGATOOL DTGM –T&B Zange für Kabelbinder / cable tie tool

für Kunststoff-Kabelbinder von 2,4 – 4.8 mm (DTMG2) oder 4,8-7,6 mm (DTMG3) Breite / for plastic cable ties with 2,4 - 4,8 mm (DTMG) or 4,8-7,6 mm (DTMG3) width

Bündelungsdruck einfach einstellbar / bundling pressure easily adjustable
automatisches abschneiden / automatically cuts

Typ	Gehäuse	für Binder mm	ArtNr	€/Stk.
type	housing	for cable tie	part no.	/pc.
DTGM2	Polymer / polymer	2,4 - 4,8	250830012	354,00
DTGM3		4,8 - 7,6	250830013	384,00



GOGATOOL DTGM7– Kabelbinderzange / cable tie tool

Professionelles, robustes Kabelbinderwerkzeug für Kabelbinder von 2,2-4,8mm Breite und 1,6mm Stärke / Professional, robust cable tie tool for cable ties of 2.2-4.8mm width and 1.6mm thickness

Einstellbare Bindekraft / Adjustable tie force

Automatischer Abschnitt bei Erreichen der eingestellten Bindekraft / Automatic cut off when the set tie force is reached.

Typ	Gehäuse	für Binder mm	Gewicht g	ArtNr	€/Stk.
type	housing	for cable tie	weight	part no.	/pc.
DTGM7	Alu-Legierung / aluminum alloy	2,2 - 4,8	330	250830017	65,70



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, **tools have NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KR-J Klemmbereich reduziert metrisch / reduced clamping range metric

GOGAFIX KR-J ist eine hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie. Die Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung und Dichtlippe am Gewinde sorgt für eine optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablen Klemmbereich. Das Mehrgang-Trapezgewinde und der zweiteilige Reduzier-Dichtring, auch für kleine Kabel aus TPE TPS, garantieren eine sichere und blitzschnelle Montage.

GOGAFIX K is a high quality cable polyamid gland for use in industry. Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread are for optimal strain relief and cable protection combined with a generous clamping range. The trapez-thread and the built-in vibration protection system eliminate loss of torque.

Material / material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V2 nach UL94 / *high quality, impact-resistant*


Schutzart / protection grade: Wasserdicht / *water resistant IP 68 – 5 bar*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Zulassung / approval: VDE, cURus nach UL 514B



Anschluss-gewinde	Klemmbereich	Schlüssel-weite	Gewinde-länge	VPE Stk.	ArtNr RAL7035	€/Stk.
<i>thread size</i>	<i>clamping range</i>	<i>spanner size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	3 - 10	20	8	100	230012HGR-J	1,01

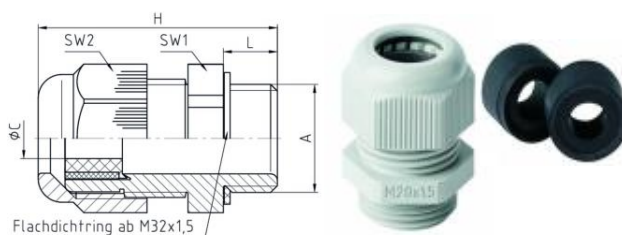

GOGAFIX GMK Gegenmuttern metrisch / locknuts metric

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*

Anschluss-gewinde	Schlüssel-weite	Höhe	VPE Stk.	ArtNr RAL7035	€/Stk.
<i>thread size</i>	<i>spanner size</i>	<i>height</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	22	5,0	100	230212	0,11



GOGATOOL RSS Rohrsteckschlüssel / key for cable glands

Material: Stahl gehärtet verzinkt / *hardened steel, zinc-plated*

Typ	Schlüsselweite	für Verschraubung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>spanner size</i>	<i>for cable gland</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
RSS20	20	M16	12800910-20	19,90



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, tools have NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS2-SK Stifkabelschuh isoliert / insulated pin cable lug

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Isolation / insulation: PVC / vinyl
Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C
Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed



FC	Typ	Bereich	Stift	VPE	ArtNr	€
	type	mm ²	mm	Stk.	part no.	/100 Stk.
	type	range	pin	PU	part no.	/100 pcs.
RT	KKS2-SK-1,5-1912	0,5 - 1,5	1,9x12	100	12113000151912	4,87



GOGATool SVC-“ELMECO” Crimpwerkzeug / crimping tool

**Zum Crimpen von Kleinkabelschuhen (z.B. Stifkabelschuh) und Stossverbindern /
for crimping insulated pin cable lugs and joint connectors up to 1,5mm²**
3 Rastklinken 0,5 bis 1,5 mm² / 3 crimping latches

Typ	Crimpbereich	Profil	Gesenk	ArtNr	€
type	mm ²	profile	lowering	part no.	/Stk.
	crimp section	profile	lowering	part no.	/pc.
SVC	0,5 - 1,5	Dornpressung / indent crimping	Dorncrimpgesenk	12800052	227,00



**GOGAFMOUNT SEKPF Senkkopfschraube Vollgewinde 4x30 /
countersunk screw fully threaded**

Material: Stahl verzinkt

Durchmesser	Länge	VPE	ArtNr.	€
mm	mm	Stk.		/100 Stk.
diameter	length	PU	part no.	/100 pcs.
3	30	1 000	422-10041040030	1,64




GOGAFMOUNT DUOPOWER Dübel 6x30 / dowel

Geeignet für 2 Wandtypen: Mauerwerk, Gipskarton

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF / high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced

Bohrdurchmesser	Dübellänge	Bohrlochtiefe	Plattendicke	VPE	ArtNr.	€
mm	mm	min. mm	min. mm	Stk.		/100 Stk.
hole diameter	length	hole depth	plate thickness	PU	part no.	/100 pcs.
6	30	40,0	12,5	100	422-535453	10,98

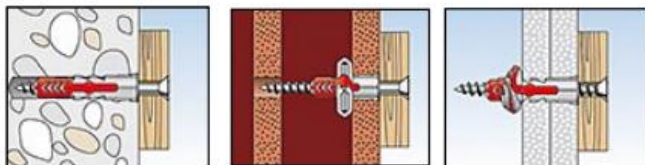


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, **tools have NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG / corrugated conduit glands PG

Passend zu nordischer Kellersystemanschlussdose

Leichte Demontage von der Stirnseite. / Easy removal at front end.
Hohe Auszugskräfte! / High tensile strength!
Wellrohr in Verschraubung drehbar. / Corrugated conduit in gland rotatable.
Auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar. / Mountable on various profiles.

Material / material: Polyamid PA6
Brandklasse / flame class: FMVSS 302: < 100 mm/min
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C



Typ	Länge mm	Gewinde-länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€/Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	black	/pc.
PA-K1 PG11/12	30,8	12,0	14,5	25,5	20	50	245506SW-S	2,17
PA-K1 PG16/17	36,1	13,0	18,1	34,5	27	50	245510SW-S	1,91

GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / locknuts PG

Material / material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*

Anschluss-gewinde	Schlüssel-weite mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr RAL9005	€/Stk.
thread size	spanner size	height	PU		/pc.
PG 11	24	6,0	100	230712SW	0,12
PG 16	30	6,0	100	230714SW	0,13



GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / corrugated conduit standard

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / for medium to high mechanical stress
Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /
good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids

Material / material: Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *halogen-free, good UV resistance*
Schutzart / protection grade: IP65
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self extinguishing*
Wechselbiegefestigkeit / fatigue strength: ≤ 100.000 bei 23°C
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig / *temporarily +150°C*

Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Nennweite mm	VPE m	ArtNr schwarz	€/m.
type	inside-Ø	outside-Ø	nominal size	PU	black	/m.
PA1-12	12,2	15,7	12	50	240102SW	0,77
PA1-17	16,6	21,2	17	50	240103SW	1,20



GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€/Stk.
type	width	PU	black	/pc.
PA-H 12	26,0	50	245253SW	1,47
PA-H 17	30,0	50	245254SW	1,60



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD RS-CU Erdungsrohrschelle / grounding pipe clamp

Nur auf Cu-Rohren anwenden! / Designed for using on Cu-pipes!

Stanz- und Drehteile entgratet, RoHS konform / deburred stamped and turned parts, RoHS conform

Material / material: Kupfer vernickelt / nickel-plated copper

Leitungsanschluss / line connection: 2,5 – 16 mm²

Typ	für Rohre Zoll	für-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for Pipes	for-Ø	PU		/pc.
RS-CU 1/8	1/8"	8-10	10	167220	4,21
RS-CU 1/4	1/4"	10-13,5	10	167221	4,39
RS-CU 3/8	3/8"	15-18	10	167222	4,48
RS-CU 1/2	1/2"	18-22	10	167223	4,85
RS-CU 3/4	3/4"	24-28	5	167224	5,27
RS-CU 1	1"	30-36	5	167225	6,03



GOGASHIELD RS-FE Erdungsrohrschelle / grounding pipe clamp

Anwendung nur in trockenen Räumen auf verzinkten Rohren! / Designed for using on galvanized pipes in dry rooms!

Material / material: Bandstahl, verzinkt und chromatiert / galvanized and chromated strip steel

Leitungsanschluss / line connection: 2,5 – 16 mm² / 2,5 up to 16 mm²

Typ	für Rohre Zoll	für-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for Pipes	for-Ø	PU		/pc.
RS-FE 1/4	1/4"	10-13,5	10	167230	2,79
RS-FE 3/8	3/8"	15-18	10	167231	3,12
RS-FE 1/2	1/2"	18-22	10	167232	3,30
RS-FE 3/4	3/4"	24-28	5	167233	3,64
RS-FE 1	1"	30-36	5	167234	4,03



GOGASHIELD RS-D Erdungsrohrschelle / grounding pipe clamp

Mit Drahtschutzbügel für Leitungsquerschnitte bis 25 mm² / with wire protection for wire cross sections up to 25 mm²

Anwendung nur in trockenen Räumen auf verzinkten Rohren! / Designed for using on galvanized pipes in dry rooms!

Material / material: Zinkdruckguss / zinc die cast

Typ	für Rohre Zoll	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for Pipes	PU		/pc.
RS-D 1/4	1/4"	10	167240	2,88
RS-D 3/8	3/8"	10	167241	3,00
RS-D 1/2	1/2"	10	167242	3,12
RS-D 3/4	3/4"	10	167243	3,30
RS-D 1	1"	10	167244	3,46
RS-D 1 1/4	1 1/4"	10	167245	3,82
RS-D 1 1/2	1 1/2"	10	167246	4,64
RS-D 1 3/4	1 3/4"	10	167247	4,03
RS-D 2	2"	10	167248	4,48



GOGASHIELD RS-MS Erdungsrohrschelle / grounding pipe clamp

Kabel parallel und rechtwinklig verwendbar / cable can be used parallel and perpendicular

Material / material: Verzinnertes Messing / tin plated brass

Typ	für Rohre Zoll	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for Pipes	PU		/pc.
RS-MS 3/4	3/8"-3/4"	10	167253	11,03
RS-MS 1	3/4"-1"	10	167254	12,24
RS-MS 1 1/2	1 1/4"-1 1/2"	10	167256	13,78



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD EBU Erdungsbandschelle Universal / *universal grounding strap clamp*

Anschlussquerschnitt / *cross-sectional area*: 2,5 - 16 mm²

Spannband / *strap*: V2A

Spannteil / *clamping part*: Bandstahl / *strip steel*

Trägerteil / *carrier part*: verzinkt, chromatiert / *galvanized, chromated*

Für die Anwendung in trockenen Innenräumen bestimmt! / *Designed for using in dry rooms!*

Typ	Länge mm	für Rohre Zoll	für-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>for pipes</i>	<i>for-Ø</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
EBU 0	136	1/8" - 3/8"	8-18	10	167200	1,57
EBU 1	209	1/8" - 1 1/12"	8-50	10	167201	2,29
EBU 2	428	1,8" - 4"	8-114	10	167202	2,54
EBU 3	605	1/8" - 6"	8-165	10	167203	2,91



GOGASHIELD EBE Erdungsbandschelle Edelstahl / *stainless steel grounding strap clamp*

Anwendung / *application*: verzinkte Stahl- und Kupferrohre / *galvanized steel and copper pipes*

Anschlussquerschnitt / *cross-sectional area*: 2,5 - 16 mm²

Spannband / *strap*: V2A

Trägerteil / *carrier part*: V2A

Für die Anwendung in feuchten und nassen Räumen! / *Designed for using in moist and wet rooms!*

Hält einer starken korrosiven Beanspruchung stand / *can be used for a strong corrosive stress*

Auch für ungeschützten Außeneinsatz verwendbar / *also suitable for using in unprotected outdoor areas*

Typ	Länge mm	für Rohre Zoll	für-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>for pipes</i>	<i>for-Ø</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
EBE 0/ES	136	1/8" - 3/8"	8-18	10	167210	2,41
EBE 1/ES	209	1/8" - 1 1/12"	8-50	10	167211	2,99
EBE 2/ES	428	1,8" - 4"	8-114	10	167212	3,49
EBE 3/ES	605	1/8" - 6"	8-165	10	167213	3,72



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

Rechteck & Rund-Steckverbinder / <i>industrial connectors</i>
Schaltschrank-Zubehör / <i>cabinet accessories</i>
LED – Leuchten + Anzeigen / <i>LED – lights + displays</i>
Ventilstecker + M12/M8 / <i>valve plugs + M12/M8</i>
Kabelschuhe + Aderendhülsen / <i>cable lugs + cord end sleeves</i>
Taster + Schalter / <i>pushbuttons + switches</i>
Reihenklammern / <i>terminal blocks</i>
Sicherungen / <i>fuses</i>
Spezial-Leitungen / <i>special cables</i>

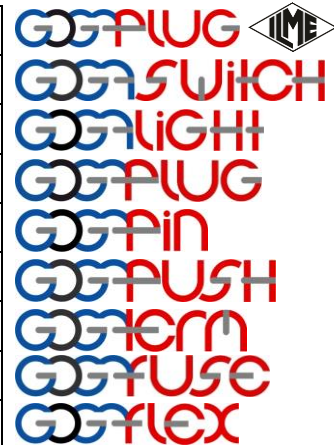

Division Mechanic

Kabelverschraubungen & Einführungen / <i>cable glands + entries</i>
Kabelschutzschläuche / <i>cable conduits</i>
Werkzeuge / <i>tools</i>
Schrumpfschläuche / <i>shrinking tubes</i>
Kabelbinder / <i>cable ties</i>
Gehäuse & Schränke / <i>enclosures + cabinets</i>
Montagematerial / <i>mounting material</i>
Gitterkabeltrassen / <i>cable trays</i>
EMV-Produkte / <i>EMC products</i>
Schrankverdrahtungssysteme / <i>cabinet wiring systems</i>



Division Marking

Beschriftungen + Kabelmarkierer / <i>labeling+cable markers</i>
--



Division Electronic

Netzgeräte + Trafos / <i>power supplies + transformers</i>
Relais+ Messwertwandler / <i>relais + transducers</i>
SPS + Elektronikstecker / <i>SPS + electronic connectors</i>
Sensorik + Endschalter / <i>sensors + end switches</i>



Specials

ATEX – Produkte / <i>ATEX – products</i>
Produkte für Schienenfahrzeuge / <i>products for railway industry</i>
Produkte für Lebensmittelproduktion / <i>products for food industry</i>
Produkte für Fernwärmetechnik / <i>products for district heating</i>



Weiters liefern wir / *we also supply* : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS