


In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch die Abschirmung werden hochfrequente äußere Einflüsse weitgehend abgewehrt. / In dry, damp and wet environments and outdoors at low mechanical stress, particularly at high ambient temperatures. By shielding high-frequency external influences are largely blocked.

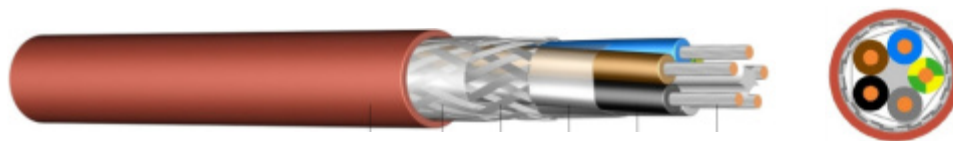

Aufbau / construction: Kupferleiter, verzinkt, feindrähtig; Aderisolation aus Silikon (2G11) bunt; Aderbewicklung aus PETP-Folie; Geflechtschirm aus verzinkten Kupferdrähten; Geflechtbewicklung aus PETP-Folie; Außenmantel aus Silikon (2GM1), rotbraun

Aderkennzeichnung / core marking: HD 308 S2

Nennspannung / nominal voltage: 300/500V

Prüfspannung / testing voltage: 2kV AC

Temperaturbereich / temperature range: bewegt -60°C bis +180°C, kurzzeitig belastbar + 250°C

Brennverhalten / fire behavior: EN 60332-1-2

Normen / norms: DIN VDE 0207 Teil 20; DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

GOGAFLEX SIFCSI

Leiteraufbau (Richtwert) / conductor (benchmark):

0,75 mm² - 24x0,21mm Ø; 1 mm² - 32x0,21mm Ø; 1,5 mm² - 30x0,26mm Ø; 2,5 mm² - 50x0,26mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr		€/m. /m.
				ohne Schutzleiter w.o. protective cond.	mit Schutzleiter w. protective cond.	
2 x 0,75	7,0	0,072	4,50	19705007502OGG		11,29
3 x 0,75	7,4	0,088	5,30		19705007503	12,34
4 x 0,75	8,4	0,114	6,40		19705007504	13,77
5 x 0,75	9,1	0,135	7,70		19705007505	16,18
7 x 0,75	9,8	0,166	9,50		19705007507	17,88
2 x 1	7,2	0,079	5,00	19705010002OGG		11,91
3 x 1	8,0	0,105	6,30		19705010003	13,00
5 x 1	9,4	0,150	9,00		19705010005	17,40
2 x 1,5	8,2	0,103	6,90	19705015002OGG		14,53
3 x 1,5	8,6	0,128	8,50		19705015003	23,53
4 x 1,5	9,4	0,158	10,30		19705015004	27,22
5 x 1,5	10,2	0,188	12,70		19705015005	32,58
7 x 1,5	11,2	0,250	16,20		19705015007	a.A.
12 x 1,5	15,4	0,433	25,30		19705015012	56,10
4 x 2,5	11,4	0,249	15,30		19705025004	38,13

a. A. = auf Anfrage / upon request

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten netto. /

For lengths below 100 m we charge cutting costs (net price).

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved