

**GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted**

**Material / material:** Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0  
**Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to:** 65°C, nach / according to DIN53400 / B  
**Farbe / color:** RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m

Breite x Höhe mm <i>wide x height</i>	VPE m <i>PU</i>	ArtNr	€ m <i>/m.</i>
16x16	100	25520001616	2,67
25 x 30	60	25520002530	3,22
25 x 40	48	25520002540	3,22
25 x 60	32	25520002560	4,43
25 x 80	40	25520002580	5,56
25 x 100	48	25520025100	7,22
30 x 60	32	25520003060	4,85
30 x 80	36	25520003080	5,45
40 x 40	48	25520004040	3,79
40 x 60	32	25520004060	5,24
40 x 80	28	25520004080	6,77
60 x 40	36	25520006040	4,74
60 x 60	32	25520006060	6,85
60 x 80	20	25520006080	7,64
60 x 100	24	25520060100	10,62
80 x 60	24	25520008060	9,29
80 x 80	20	25520008080	8,87
100 x 60	16	25520010060	9,29
100 x 80	16	25520010080	10,69
100 x 100	8	25520100100	12,34
120 x 60	16	25520012060	11,44
120 x 80	16	25520012080	11,47



Nur ganze VPE /  
just full PU's



**GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders**


Typ <i>type</i>	Name <i>name</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
DHK	Drahthalteklammer / wire holder	50	256006	2,03
VKHZ	Haltezunge / support piece	50	256007	1,99



**GOGASWITCH SN Spreiznieten / push-in rivets**

**Material / material:** Polyamid 6 / according to UL 94 V2

Typ <i>type</i>	Befestigungsbohrung mm <i>mounting hole</i>	für Dicke mm <i>for thickness</i>	Kopf-Ø mm <i>head diameter</i>	Farbe <i>color</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
SN1	4,1-4,2	4,5-5,5	8,0	weiß / white	1000	256011	0,37
SN2	5,1-5,2	4,5-5,5	9,0		1000	256012	0,37
SN3	6,1-6,2	3,5-5,5	12,0		1000	256013	0,44
SN4	5,0	1,5-7,0	8,5	schwarz / black	250	256014	0,08
SN4		2,0-8,0	8,5	naturweiss / natural	250	256014WS	0,08
SN5		3,0-7,0	10,3	schwarz / black	250	256015	0,31
SN6	6,0	2,0-8,0	10,0	schwarz / black	250	256016	0,09
SN6		2,0-8,0	10,0	naturweiss / natural	250	256016WS	0,09
SWZ	Setzwerkzeug / tool	f.SN4+SN5+SN6,	NETTOPREIS / net price		1	256009	52,60

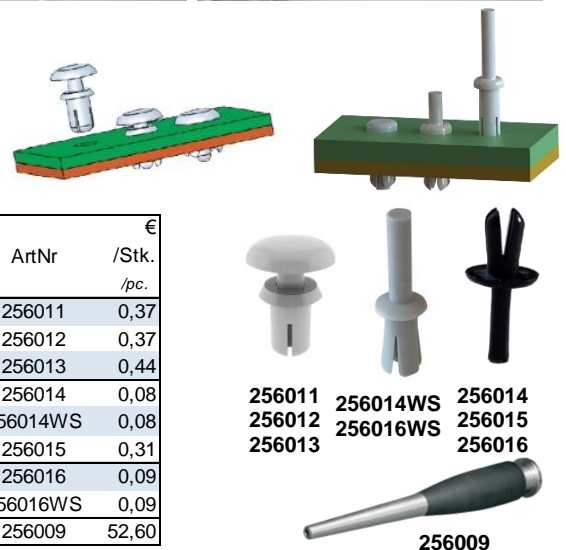


256011 256014WS 256014  
 256012 256016WS 256015  
 256013 256016

256009


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Technische Daten / technical data


VK 40mm Höhe/height/hauteur

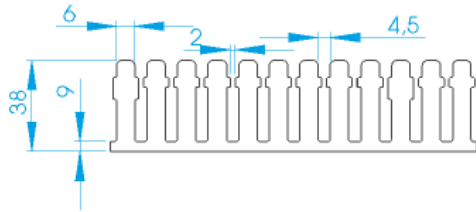


VK 80mm Höhe/height/hauteur

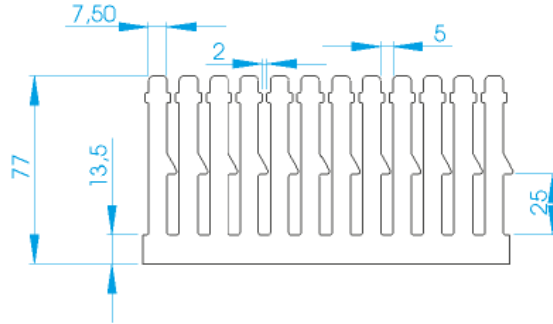

VK 60mm Höhe/height/hauteur

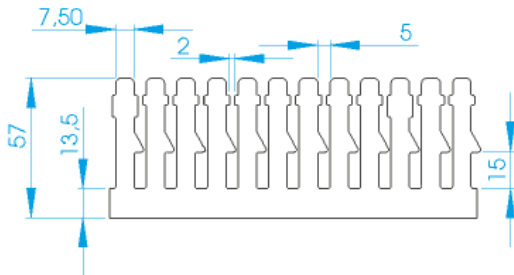


VK 100mm Höhe/height/hauteur

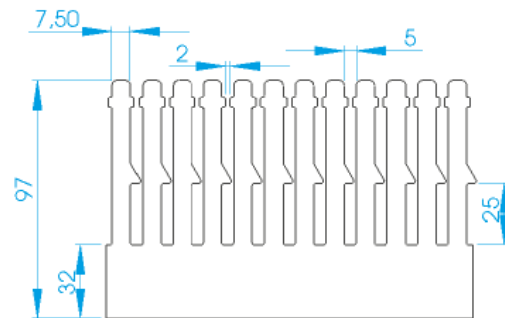


VK 25mm Breite/Width/Largeur



VK 80mm Breite/Width/Largeur

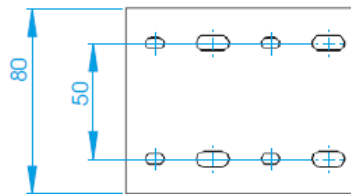


VK 120mm Breite/Width/Largeur



VK 30mm Breite/Width/Largeur





VK 100mm Breite/Width/Largeur



VK 40mm Breite/Width/Largeur



VK 60mm Breite/Width/Largeur

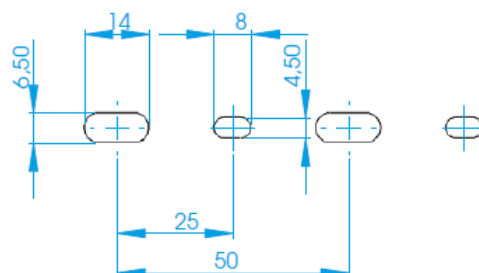

## GOGASWITCH RX-4 Kabelkanal / cable duct

Mit Klebefolie / with adhesive foil

einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable

kräftiges Verriegelungselement / tight locking element

gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling

flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken / flexible cable routing on uneven surfaces and around corners

einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long

schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher / fast mounting by longitudinal and transverse slots


leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)

4-kant Profil grau / square profile, grey

geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508



Typ	Außenabmessungen mm	Innen-Querschnitt mm <sup>2</sup>	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	outer dimension	inner section	PU		/pc.
RX1313-4	12,5 x 12,5	110	112	25520601313	4,13
RX1616-4	16 x 16	185	84	25520601616	4,79
RX2020-4	20 x 20	320	112	25520602020	5,81
RX2525-4	25 x 25	500	70	25520602525	14,69
RX3030-4	30 x 30	720	50	25520603030	7,47
RX4040-4	40 x 40	1320	50	25520604040	9,50
RX5050-4	50 x 50	2040	32	25520605050	12,18



## GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder


Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting

Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm

Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech /

halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel

Typ	Material	Größe für	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	material	size for	PU		/pc.
KSH15	Kunststoff / plastic	15xKabel / cable NYM 3x1,5	100	251040	0,70
KSH30	Kunststoff / plastic	30xKabel / cable NYM 3x1,5	50	251041	0,81
KSM15	Metall / metal	15xKabel / cable NYM 3x1,5	50	251045	0,59
KSM30	Metall / metal	30xKabel / cable NYM 3x1,5	25	251046	1,03

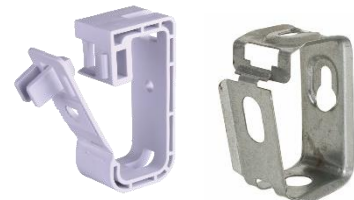

## GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

Typ	Länge mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	length	color	PU		/pc.
ADS-1	(12 Einheiten / units)	220 grau / grey	50	299201GR	1,25
		hellgrau / lightgrey		299201HGR	
		schwarz / black		299201SW	
ADS-2	1000	grau / grey	20	299202GR	4,45
		hellgrau / lightgrey		299202HGR	
ADS-3	(12 Einheiten / units)	220 grau / grey	50	299203GR	1,25
		hellgrau / lightgrey		299203HGR	
		schwarz / black		299203SW	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATOOL AVK80 Ausklinkzange / notching pliers**

**Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen /**

*special pliers for notching webs in wiring ducts*

**Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor**

**Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths**

**Schnittlänge / cutting length: 80 mm**

**Schnittbreite / cutting width: 24 mm**

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€/Stk.
type	length	weight		/pc.
AVK80	260	660	12800273	133,18



**GOGATOOL PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors**

**Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen /**

*For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts*

**Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip**

**Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung /**

*Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio*



Typ	Ausführung	Schnittlänge	Länge	Gewicht	ArtNr	€/Stk.
type	version	mm	mm	g		/pc.
	mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels	110	280	630	12800270	111,60
PSVK110	Ersatzmesser / replacement knife 110 mm	-	-	60	12800271	28,51
	Ersatz-Auflage / replacement cover	-	-	110	12800272	10,26

**GOGATOOL SWZ Setzwerkzeug / setting tool**

**Für Spreiznieten aus Kunststoff SN4, SN5, SN6 / for expansion rivets made of plastic**

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€/Stk.
type	length	weight		/pc.
SWZ	225	158	256009	52,60



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*