

5,1 mm Relaisbaustein 1 Wechsler mit Steckklemmen / 5,1 mm relay module 1 changeover with pluggable terminals

- **Schraub- oder Federzugklemmen STECKBAR / screw- oder spring terminals PLUGGABLE**
- **Nur 5,1 mm breit / only 5,1 mm slim**
- **Relais wechselbar / relay reversible**
- **1 Wechsler / 1 changeover contact / SPDT**
- **Schnappbar auf Hutschiene / DIN rail mountable TS35**

Schaltleistung / switching capacity: 6 A / 250 VAC / 30 VDC
Steuerspannungen / control voltages: div. 6 bis 240 VAC/DC
Trennspannung / isolation voltage: 4kV
Verpolschutz-Diode / reverse polarity protection
LED-Anzeige / LED-display


Technische Daten der Spule bei 24 V / technical data from coil at 24 V:
Nenneingangsspannung / nominal input voltage: 12/24/115/230 VADC
Einschaltspannung / turn-on voltage (24V): 13,5 VDC
Abfallspannung / dropout voltage (24V): 1,2 VDC
Max. Spannung / max. voltage: 27 VDC
Leistungsaufnahme / power consumption: 170 mW

Technische Daten der Kontakte / technical data of contacts:

Kontaktbelastung / contact rating: 6 A – 250 VAC / 30 VDC
Max. Schaltleistung / max. switching capacity: 1500 VA / 180 W
Max. Schaltspannung / max. switching voltage: 400 VAC / 125 VDC
max. Nennstrom / max. nominal current: 6 A
Kontaktwiderstand bei 1A 6VDC / contact resistance at 1A 6VDC: 100 mΩ (Goldkontakte 30 mΩ / gold contacts 30 mΩ)
Einschaltverzögerung / delay: max. 8 ms bei Nennspannung / max. 8 ms at nominal voltage
Ausschaltverzögerung / off delay: max. 4 ms bei Nennspannung / max. 4 ms at nominal voltage
Trennspannung / release tensions: Spule/Kontakte 4 kV – 60 s / coil/contact 4 kV – 60 s
Schockbeständigkeit / shock resistance: Funktion / function 49 m/s²; Zerstörung / destruction 980 m/s²
Vibrationsbeständigkeit / vibration resistance: 10 bis 5 Hz 1 mm DA / 10 - 5 Hz 1 mm DA
Max. Schaltspiele / max. switching cycles: 10⁷ Zyklen / 10⁷ cycles

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C
Schutzart / protection grade: IP20
Material Sockel / material socket: PA66+GF V0 (UL)
Abmessungen / dimensions: 5,1 x 89 x 110 mm

Die Sockel für 230 V und 115 V haben einen Spannungsteiler eingebaut! Um einen Relaisbaustein mit Eingangsspannung 230 VADC oder 115 VADC zu erreichen, wird das 60 V - Relais in die Sockel für 230 V oder 115 V eingesteckt. / The sockets for 230 V and 115 V have an installed voltage divider! To reach a relay module with input voltage 230 VADC or 115 VADC the 60V - relay is plugged in the base for 230 V or 115 V.

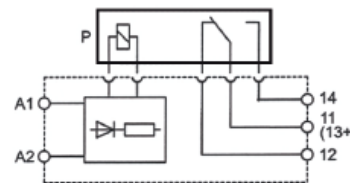

GOGAFACE GFRS-1W 5,1 mm Relais 1 Wechsler / 5 mm slim relay 1 change over

Typ type	Nennspannung VDC nominal voltage	passende Sockel matching socket	ArtNr Goldkontakte /Stk. gold contacts /pc.	€	ArtNr Standard Kontakte /Stk. standard contacts /pc.	€
GFR-1W/12	12	44-88B2M1024U1	411043	5,01	411033	4,55
GFR-1W/24	24	44-88B2M1024U1	411044	5,01	411034	4,55
GFR-1W/48	48	44-88B2M1060U1	-		411036	4,68
GFR-1W/60	60 (für 110V und 230V)	44-88B2M1120U1/240U1	411045	6,15	411035	5,69



GOGAFACE GFSS-1W 5,1 mm Relaissockel f. Steckklemmen / 5,1 mm relay socket module, snapable, f. pluggable terminals

Typ type	Nennspannung VADC nominal voltage	passende Relais matching relays	ArtNr part.no	€ /Stk. /pc.
GFSS-1W/12-24	12-24	411033/411034/411043/411044	44-88B2M1024U1	13,34
GFSS-1W/48-60	48-60	411036	44-88B2M1060U1	11,96
GFSS-1W/110-125	110-125	411035/411045	44-88B2M1120U1	11,96
GFSS-1W/220-240	220-240	411035/411045	44-88B2M1240U1	11,96




Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

5,1 mm Relaisbaustein 1 Wechsler mit Steckklemmen / 5,1 mm relay module 1 changeover with pluggable terminals

ZUBEHÖR für Steckklemmen-Sockel

Schraub-Klemmen Buchse / screw-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12
Max. Spannung / max. voltage: UL 300V, IEC 400 V
Max. Strom / max. current: UL 19A, IEC 24 A
Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals
Montageposition / mounting position: 90°
Anzugsmoment / tightening torque: 0,4 Nm - 3,5 lb/in
Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm
Zulassungen / approvals: cURus

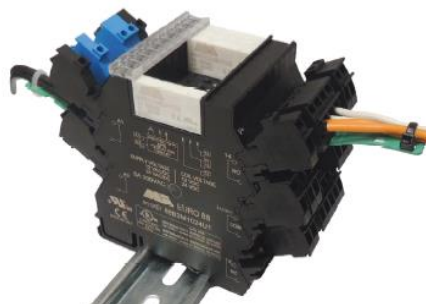

Federzug-Klemmen Buchse / spring-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12
Max. Spannung / max. voltage: 300 V
Max. Strom / max. current: 17 A
Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals
Montageposition / mounting position: vertical / vertical
Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm
Zulassungen / approvals: cURus



GOGAFACE Steckklemmen/Buchse m. Schrauben o. Federzug / pluggable terminals/female w. screws or spring terminal


Anzahl Klemmen number of terminals	Farbe colour	ArtNr Schrauben part.no	€ /Stk. /pc.	ArtNr Federzug part.no	€ /Stk. /pc.
1	schwarz / black	44-50SF001-0000	0,70	44-50QF001-0000	0,70
	blau / blue	44-50SF001-0000BL	0,70	44-50QF001-0000BL	0,70
	rot / red	44-50SF001-0000RD	0,70	44-50QF001-0000RD	0,70
	grün-gelb / green-yellow	44-50SF001-0000E	0,70	44-50QF001-0000E	0,70
3	rot / red	44-50SFE02-0000RD	1,39	44-50QFE02-0000RD	1,39
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE02-0000E	1,39	44-50QFE02-0000E	1,39
	schwarz / black	44-50SFE03-0000	2,08	44-50QFE03-0000	2,08
	blau / blue	44-50SFE03-0000BL	2,08	44-50QFE03-0000BL	2,08
8	rot / red	44-50SFE03-0000RD	2,08	44-50QFE03-0000RD	2,08
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE03-0000E	2,08	44-50QFE03-0000E	2,08
	schwarz / black	44-50SFE08-0000	5,53	44-50QFE08-0000	5,53
	blau / blue	44-50SFE08-0000BL	5,53	44-50QFE08-0000BL	5,53
24	rot / red	44-50SFE08-0000RD	5,53	44-50QFE08-0000RD	5,53
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE08-0000E	5,53	44-50QFE08-0000E	5,53
	schwarz / black	44-50SFE24-0000	16,59	44-50QFE24-0000	16,59
	blau / blue	44-50SFE24-0000BL	16,59	44-50QFE24-0000BL	16,59
	rot / red	44-50SFE24-0000RD	16,59	44-50QFE24-0000RD	16,59
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE24-0000E	16,59	44-50QFE24-0000E	16,59



Andere Polzahlen auf Anfrage / other pole-numbers upon request

GOGAFACE Zubehör zu Steckklemmen-Sockel / accessoires for pluggable terminals

Bezeichnung description	Polzahl number of poles	VPE PU	Art.Nr. orange part no.	€ /Pck. /bag	Art.Nr. blau / blue part no.	Art.Nr. rot / red part no.	€ /Pck. /bag
Brückungskamm 25 A / jumper comb	2	100	44-43525/02	51,90	44-43531/02BLS	44-43531/02RDS	64,20
	3	100	44-43525/03	72,90	44-43531/03BLS	44-43531/03RDS	80,10
	12	10			44-43531/12BLS	44-43531/12RDS	23,67
	24	5	44-43525/24	30,11			
Schilder / marking tags	4,6 x 5,4 mm	10 x 50	weiß			44-50Q0050	5,72

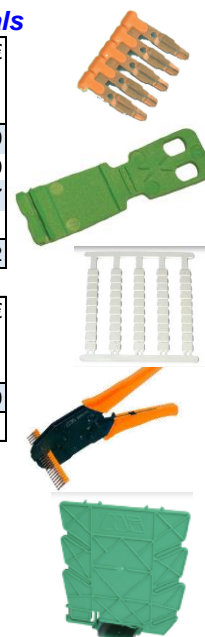

Bezeichnung description	Art.Nr.	€ /Stk. /pc.
Schneidwerkzeug / cutter	1 für Kamm / for jumper	44-43515 75,30
Separator / end plate	Dicke / thickness 50	44-88D2M00 1,91

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved