

GOGACON M1 Schutzschlauch / cable conduit

Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit Doppelnaht / galvanized carbon steel flexible conduit with double seam

Material / material: Verzinktes Stahlband, Doppelnaht / Galvanised steel core, double seam.
Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +250°C




Typ	Durchmesser		min.		VPE	ArtNr	€
	Innen	Außen	Biegeradius				
mm	mm	mm	mm +/- 15%		m	part no.	/m
type	innerØ	outerØ	static	PU	part no.		/m
M1-10	10	13	35	50	242020		3,98
M1-12	12	15	40	50	242021		4,72
M1-13	13,0	16,0	44	50	242022		5,28
M1-15	15,5	18,5	51	50	242023		5,58
M1-18	18,0	21,0	78	50	242024		6,50
M1-20	20,5	24,1	88	50	242025		7,40
M1-27	26,5	29,5	113	50	242026		9,32
M1-35	35,0	38,6	110	25	242027		10,35
M1-40	40	43,6	126	25	242028		11
M1-50	50,5	54,1	157	25	242029		13,42


Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available



Offene Spulen - open coils

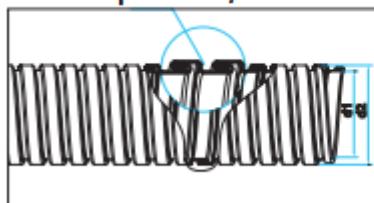

Geschlossene Spule - closed coils

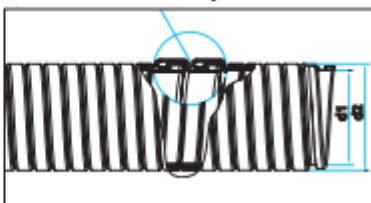

GOGACON M2 Schutzschlauch / cable conduit

Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit einfacher Naht / galvanized carbon steel flexible conduit with single seam

Material / material: Verzinktes Stahlband / Galvanised steel core
Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +250°C




Typ	Durchmesser		min.		VPE	ArtNr	€
	Innen	Außen	Biegeradius				
mm	mm	mm	mm +/- 15%		m	part no.	/m
type	innerØ	outerØ	static	PU	part no.		/m
M2-10	10,0	13	19	50	242030		2,46
M2-12	12,0	15	22	50	242031		2,66
M2-13	13,0	16,0	24	50	242032		2,76
M2-15	15,5	18,5	27	50	242033		3,09
M2-18	18,0	21,5	30	50	242034		3,72
M2-20	20,5	24,0	34	50	242035		3,75
M2-27	26,5	30,0	43	50	242036		4,38
M2-35	35,0	39,5	127	25	242037		6,37
M2-40	40,0	44,3	144	25	242038		7,23
M2-50	50,5	54,8	180	25	242039		9,61


Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available



Offene Spulen - open coils

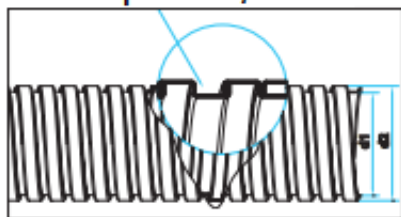

Geschlossene Spule - closed coils

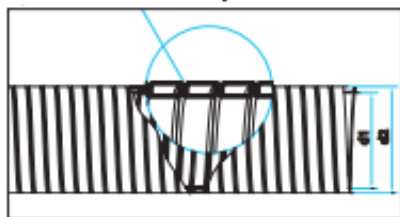

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON M-EST304 Edeldstahlschutzschlauch / cable conduit

Biegsamer Metall Schutzschlauch AISI 304 mit doppelter Naht / stainless steel flexible conduit with double seam

Material / material : Edeldstahl AISI 304 / *stainless steel AISI 304*
Temperaturbereich / temperature range : -50°C - +250°C




Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available


Typ	Durchmesser		min. Biegeradius mm +/-15%	VPE m	ArtNr	€ /m
	Innen mm	Außen mm				
<i>type</i>	<i>innerØ</i>	<i>outerØ</i>	<i>static</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	
M-EST304-10	10,0	13	34	50	242040	12,16
M-EST304-12	12,0	15	40	50	242041	14,28
M-EST304-13	13,0	16,0	43	50	242042	14,36
M-EST304-15	15,0	18,0	55	50	242043	14,91
M-EST304-18	18,0	21,0	65	50	242044	36,19
M-EST304-20	20,0	24,8	75	50	242045	20,62
M-EST304-27	26,5	29,1	93	50	242046	32,61
M-EST304-35	35,0	39,5	129	25	242047	61,90
M-EST304-40	40,0	44,5	146	25	242048	74,00
M-EST304-50	50,5	55	182	25	242049	74,50



Offene Spulen - open coils

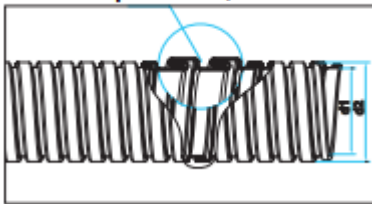

Geschlossene Spule - closed coils

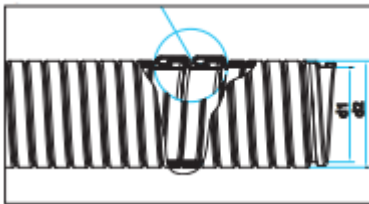

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved