

## Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US-amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinet dimensions

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: 10°C - +60°C, optional -40 - +60°

Gehäusematerial / Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035


Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP55, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions, IP56, Typ NEMA 4X)

Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus

Auf Anfrage auch mit Metallgitter erhältlich /  
metal grid version available on request

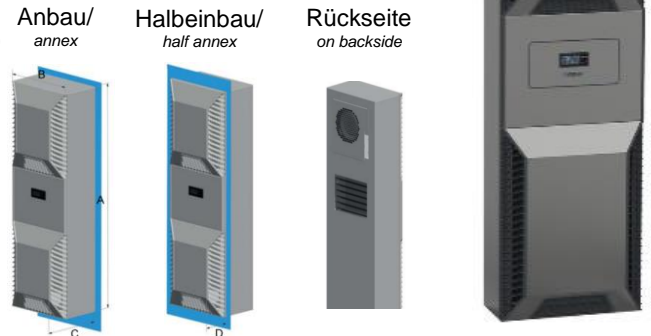

## GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlgerät / switching cabinet cooling unit

Typ type	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 cooling capacity		Spannung VAC voltage	Luftvolumen / air vol. flow System* freibleisend* system unimpeded		Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist. max. W rated power	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
PKG-8503	350	230	230	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300001	763,00
			120				300	572-850310001	784,00
PKG-8505	550	375	230	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500001	a.A.
			120				580	572-850510001	a.A.
PKG-8506	670	435	230	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600001	952,00
			120				500	572-850610001	1 049,00
PKG-8508	825	820	230	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800001	1 064,00
			120				700	572-850810001	1 237,00
			400/460				700	572-850820001	1 266,00
PKG-8512	1.200	900	230	300/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200001	1 181,00
			120				1.050	572-851210001	1 342,00
			400/460				1 200	572-851220001	1 342,00
PKG-8412	1.200	900	230	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200001	1 480,00
			120				1.050	572-841210001	a.A.
			400/460				1 200	572-841220001	1 643,00
PKG-8515	1.500	1.300	230	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500001	1 508,00
			120				1.150	572-851510001	1 643,00
			400/460				1 200	572-851520001	1 643,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000001	1 648,00
			120				1.750	572-852010001	1 782,00
			400/460				1 750	572-852020001	1 782,00
PKG-8525	2 500	2 100	230	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500001	1 872,00
			120				2 000	572-852510001	a.A.
			400/460				1 800	572-852520001	2 057,00
PKG-8540	4 000	3 500	230	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000001	2 402,00
			400/460				2 430	572-854020001	2 611,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856220001	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

\* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet

## GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / accessories air deflector hood

Material / material: Aluzink / zinc aluminum, 1mm

Lieferumfang / scope of delivery: Luftumlenkhaube, 2 Schrauben / air deflector hood, 2 screw

Für Model type	Abmessung AxBxC außen mm outer dimensions	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
PKG-8503-8506	90x185x65	572-SP-850306-BZ1	17,48
PKG-8508-8512	165x225x65	572-SP-850812-BZ1	26,50
PKG8515-8525	230x295x75	572-SP-851525-BZ1	a.A.
PKG-8540-8560	345x345x115	572-SP-854062-BZ1	71,30


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE (ausgenommen Luftumlenkhaube)**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, net prices (except. Air deflection hood)

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / switching cabinet cooling unit stainless steel**

Die Edelstahl-Version / the stainless steel version

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel  
Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X  
Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus



Typ type	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 cooling capacity		Spannung VAC voltage	Luftvolumen / air vol. flow System* freiblasend* system unimpeded		Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist max. W rated power	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
	PKG-8503	350	230	230 120	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300 300	572-850300S62 572-850310S62
PKG-8505	550	375	230 120	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575 580	572-850500S62 572-850510S62	a.A. a.A.
PKG-8506	670	435	230 120	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600 500	572-850600S62 572-850610S62	1 064,00 a.A.
PKG-8508	825	820	230 120 400/460	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690 700 700	572-850800S62 572-850810S62 572-850820S62	a.A. a.A. 1 446,00
PKG-8512	1.200	900	230 120 400/460	300/350 370/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000 1.050 1 200	572-851200S62 572-851210S62 572-851220S62	1 360,00 a.A. a.A.
PKG-8412	1.200	900	230 120 400/460	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000 1.050 1 200	572-841200S62 572-841210S62 572-841220S62	a.A. a.A. a.A.
PKG-8515	1.500	1.300	230 120 400/460	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100 1.150 1 200	572-851500S62 572-851510S62 572-851520S62	a.A. a.A. 1 875,00
PKG-8520	2.000	1.500	230 120 400/460	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700 1.750 1 750	572-852000S62 572-852010S62 572-852020S62	a.A. a.A. 2 024,00
PKG-8525	2 500	2 100	230 120 400/460	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950 2 000 1 800	572-852500S62 572-852510S62 572-852520S62	a.A. a.A. 2 345,00
PKG-8540	4 000	3 500	230 400/460	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400 2 430	572-854000S62 572-854020S62	a.A. 2 924,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856200S62	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

\* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet

**GOGASWITCH SlimLine VARIO Schaltschrankkühlgerät variabel / switching cabinet cooling unit variable**

mit variabler Kühlleistung / with variable cooling capacity

Nutzkühlleistung L35L35 / cooling capacity: 2,55 KW  
Kühlleistung geregelt / variable cooling range: 500 – 2.55 KW  
Maximale Nennleistung / max. power consumption: 1420 W  
Spannung, Frequenz / voltage, frequency: 120 – 230 VAC ~ 50/60 Hz  
Max. Nennstrom / max. current: 6,3 A @ 230 V / 12,6 A @ 110 V  
Anlaufstrom / starting current: 8 A @ 230 V / 16 A @ 110 V  
Schutzklasse / protection class: IP65 Type 12,3,3R, NEMA 4, Edelstahl Version NEMA 4X  
Abmessungen / dimensions: 1350 x 395 x 210 (55) mm  
Anschlussart / connection: 4-polige Anschlussklemme, 5-polige Signalklemme, 3-poliger Stecker für RS485/  
4-pole term. block for power, 5-pole term. block for signals, 3-pole plug for RS485

**Drehzahl geregelter  
Luftkompressor /  
variable speed air compressor**



Typ type	Material / material		Luftvol.int/ext m³/h air vol. flow int./ext.	Gewicht kg weight	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
	VKG-8625	Gehäuse housing	Gitter grid			
VKG-8625S01	Stahlblech pulver-beschichtet / steel sheet, pulver coated	Kunststoff / plastic	750 / 450	45	572-862500001	a.A.
VKG-8625 S/S 304	Edelstahl / stainless steel	Stahlblech, pulverb. steel sheet, pulver coated			572-8625000S01	a.A.
					572-862500S62	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, net prices

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved