


GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted

Material / material: Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0  
 Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to: 65°C, nach / according to DIN53400 / B  
 Farbe / color: RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m


Nur ganze VPE /  
only full PU's

| Breite x Höhe mm     | VPE m     | ArtNr       | €          |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| <i>wide x height</i> | <i>PU</i> |             | <i>/m.</i> |
| 16x16                | 100       | 25520001616 | 2,67       |
| 25 x 30              | 60        | 25520002530 | 3,22       |
| 25 x 40              | 48        | 25520002540 | 3,22       |
| 25 x 60              | 32        | 25520002560 | 4,43       |
| 25 x 80              | 40        | 25520002580 | 5,56       |
| 25 x 100             | 48        | 25520025100 | 7,22       |
| 30 x 60              | 32        | 25520003060 | 4,85       |
| 30 x 80              | 36        | 25520003080 | 5,45       |
| 40 x 40              | 48        | 25520004040 | 3,79       |
| 40 x 60              | 32        | 25520004060 | 5,24       |
| 40 x 80              | 28        | 25520004080 | 6,77       |
| 60 x 40              | 36        | 25520006040 | 4,74       |
| 60 x 60              | 32        | 25520006060 | 6,85       |
| 60 x 80              | 20        | 25520006080 | 7,64       |
| 60 x 100             | 24        | 25520060100 | 10,62      |
| 80 x 60              | 24        | 25520008060 | 9,29       |
| 80 x 80              | 20        | 25520008080 | 8,87       |
| 100 x 60             | 16        | 25520010060 | 9,29       |
| 100 x 80             | 16        | 25520010080 | 10,69      |
| 100 x 100            | 8         | 25520100100 | 12,34      |
| 120 x 60             | 16        | 25520012060 | 11,44      |
| 120 x 80             | 16        | 25520012080 | 11,47      |

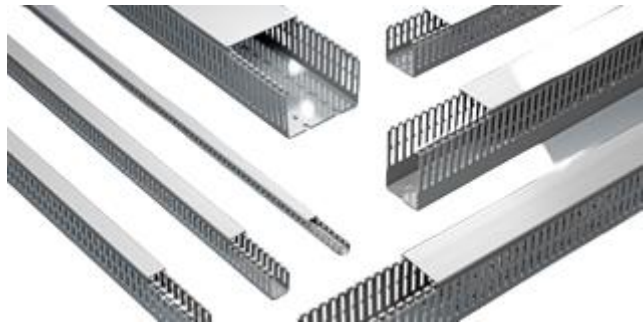

GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders


| Typ         | Name                            | VPE       | ArtNr  | €           |
|-------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------|
| <i>type</i> | <i>name</i>                     | <i>PU</i> |        | <i>/pc.</i> |
| DHK         | Drahthalteklammer / wire holder | 50        | 256006 | 2,03        |
| VKHZ        | Haltezunge / support piece      | 50        | 256007 | 1,99        |

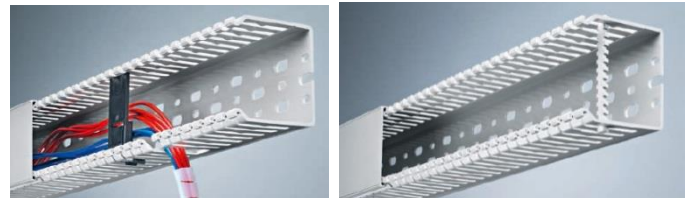

GOGASWITCH SN Spreiznieten / push-in rivets

Material / material: Polyamid 6 nach / according to UL 94 V2


| Typ         | Befestigungsbohrung mm                                     | für Dicke mm         | Kopf-Ø mm            | Farbe                | VPE Stk.  | ArtNr    | € /Stk.     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|
| <i>type</i> | <i>mounting hole</i>                                       | <i>for thickness</i> | <i>head diameter</i> | <i>color</i>         | <i>PU</i> |          | <i>/pc.</i> |
| SN1         | 4,1-4,2  | 4,5-5,5              | 8,0                  | weiß / white         | 1000      | 256011   | 0,37        |
| SN2         | 5,1-5,2  | 4,5-5,5              | 9,0                  |                      | 1000      | 256012   | 0,37        |
| SN3         | 6,1-6,2  | 3,5-5,5              | 12,0                 |                      | 1000      | 256013   | 0,44        |
| SN4         | 5,0  | 1,5-7,0              | 8,5                  | schwarz / black      | 250       | 256014   | 0,08        |
| SN4         |  |                      |                      | naturweiss / natural | 250       | 256014WS | 0,08        |
| SN5         | 6,0  | 2,0-8,0              | 10,0                 | schwarz / black      | 250       | 256015   | 0,31        |
| SN6         |  |                      |                      | schwarz / black      | 250       | 256016   | 0,09        |
| SN6         |  |                      |                      | naturweiss / natural | 250       | 256016WS | 0,09        |
| SWZ         | Setzwerkzeug / tool f. SN4+SN5+SN6, NETTOPREIS / net price |                      |                      |                      | 1         | 256009   | 52,60       |

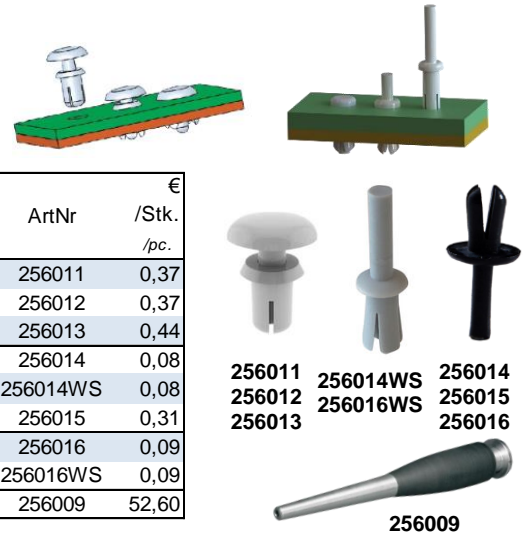


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Technische Daten / technical data


VK 40mm Höhe/height/hauteur

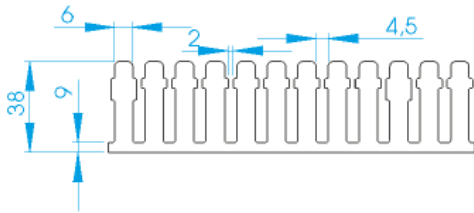


VK 80mm Höhe/height/hauteur

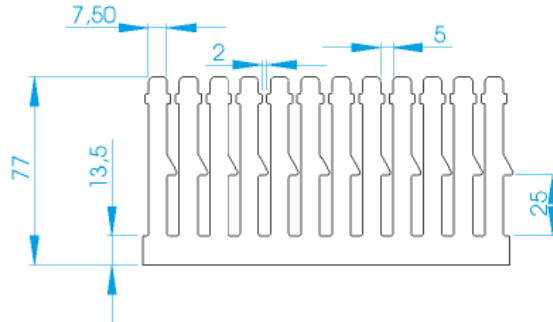

VK 60mm Höhe/height/hauteur

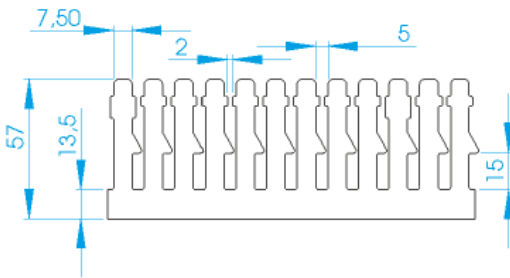


VK 100mm Höhe/height/hauteur

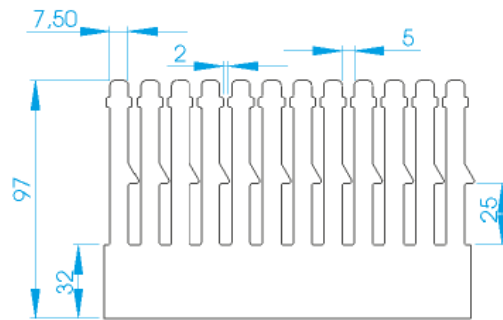


VK 25mm Breite/Width/Largeur



VK 80mm Breite/Width/Largeur

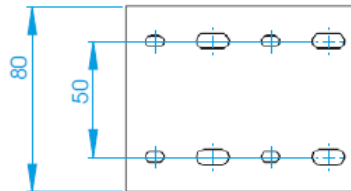


VK 120mm Breite/Width/Largeur



VK 30mm Breite/Width/Largeur





VK 100mm Breite/Width/Largeur



VK 40mm Breite/Width/Largeur



VK 60mm Breite/Width/Largeur

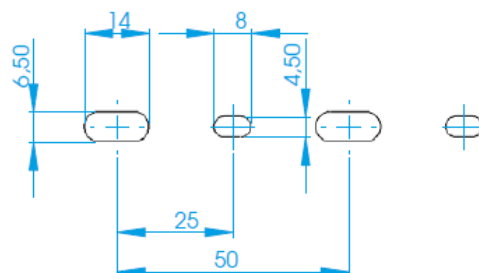

## GOGATool AVK80 Ausklinkzange / notching pliers

Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen /

special pliers for notching webs in wiring ducts

Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor

Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths

Schnittlänge / cutting length: 80 mm

Schnittbreite / cutting width: 24 mm

| Typ   | Länge  | Gewicht | ArtNr    | €             |
|-------|--------|---------|----------|---------------|
| type  | length | weight  |          | /Stk.<br>/pc. |
| AVK80 | 260    | 660     | 12800273 | 133,18        |



## GOGATool PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors

Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen /

For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts

Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip

Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung / Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio



| Typ     | Ausführung  | Schnittlänge | Länge | Gewicht | ArtNr    | €             |
|---------|---|--------------|-------|---------|----------|---------------|
| type    | version   | mm           | mm    | g       |          | /Stk.<br>/pc. |
| PSVK110 | mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels | 110          | 280   | 630     | 12800270 | 111,60        |
|         | Ersatzmesser / replacement knife 110 mm                             | -            | -     | 60      | 12800271 | 28,51         |
|         | Ersatz-Auflage / replacement cover                                  | -            | -     | 110     | 12800272 | 10,26         |

## GOGATool SWZ Setzwerkzeug / setting tool

Für Spreiznieten aus Kunststoff SN4, SN5, SN6 / for expansion rivets made of plastic

| Typ  | Länge  | Gewicht | ArtNr  | €             |
|------|--------|---------|--------|---------------|
| type | length | weight  |        | /Stk.<br>/pc. |
| SWZ  | 225    | 158     | 256009 | 52,60         |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved




**GOGASWITCH RX Kabelkanal / cable duct**

Mit oder ohne Klebefolie / with or without adhesive foil  
 einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable  
 kräftiges Verriegelungselement / tight locking element  
 gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling  
 flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken /  
 flexible cable routing on uneven surfaces and around corners  
 einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long  
 schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher /  
 Fast mounting by longitudinal and transverse slots  
 leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)  
 4-kant Profil grau / square profile, grey  
 geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508

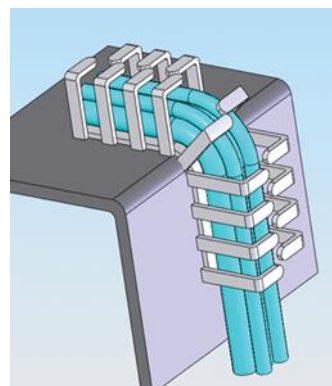


Mit Klebefolie / with adhesive foil

| Typ      | Außenabmessungen | Innen-Querschnitt | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|------------------|-------------------|------|-------------|-------|
| type     | mm               | mm <sup>2</sup>   | Stk. |             | Stk.  |
|          | outer dimension  | inner section     | PU   |             | /pc.  |
| RX1313-4 | 12,5 x 12,5      | 110               | 112  | 25520601313 | 4,13  |
| RX1616-4 | 16 x 16          | 185               | 84   | 25520601616 | 4,79  |
| RX2020-4 | 20 x 20          | 320               | 112  | 25520602020 | 5,81  |
| RX2525-4 | 25 x 25          | 500               | 70   | 25520602525 | 14,69 |
| RX3030-4 | 30 x 30          | 720               | 50   | 25520603030 | 7,47  |
| RX4040-4 | 40 x 40          | 1320              | 50   | 25520604040 | 9,50  |
| RX5050-4 | 50 x 50          | 2040              | 32   | 25520605050 | 12,18 |



Ohne Klebefolie / without adhesive foil


| Typ      | Außenabmessungen | Innen-Querschnitt | VPE  | ArtNr       | €    |
|----------|------------------|-------------------|------|-------------|------|
| type     | mm               | mm <sup>2</sup>   | Stk. |             | Stk. |
|          | outer dimension  | inner section     | PU   |             | /pc. |
| RX1313-0 | 12,5 x 12,5      | 110               | 112  | 25520501313 | 3,49 |
| RX1616-0 | 16 x 16          | 185               | 84   | 25520501616 | 3,81 |
| RX2020-0 | 20 x 20          | 320               | 112  | 25520502020 | 4,13 |
| RX2525-0 | 25 x 25          | 500               | 70   | 25520502525 | 5,18 |
| RX3030-0 | 30 x 30          | 720               | 50   | 25520503030 | 5,84 |
| RX4040-0 | 40 x 40          | 1320              | 50   | 25520504040 | 7,38 |
| RX5050-0 | 50 x 50          | 2040              | 32   | 25520505050 | 9,50 |



**GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder**

Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting  
 Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm  
 Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech /  
 halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel

| Typ   | Material             | Größe für        | VPE       | ArtNr | €      |      |
|-------|----------------------|------------------|-----------|-------|--------|------|
| type  | material             | size for         | Stk.      |       | Stk.   |      |
|       |                      |                  | PU        |       | /pc.   |      |
| KSH15 | Kunststoff / plastic | 15xKabel / cable | NYM 3x1,5 | 100   | 251040 | 0,70 |
| KSH30 | Kunststoff / plastic | 30xKabel / cable | NYM 3x1,5 | 50    | 251041 | 0,81 |
| KSM15 | Metall / metal       | 15xKabel / cable | NYM 3x1,5 | 50    | 251045 | 0,59 |
| KSM30 | Metall / metal       | 30xKabel / cable | NYM 3x1,5 | 25    | 251046 | 1,03 |

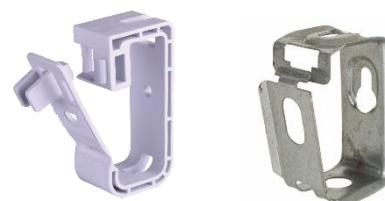

**GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate**

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

| Typ                             | Länge mm | Farbe                | VPE  | ArtNr     | €    |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|-----------|------|
| type                            | length   | color                | Stk. |           | Stk. |
|                                 |          |                      | PU   |           | /pc. |
| ADS-1<br>(12 Einheiten / units) | 220      | grau / grey          | 50   | 299201GR  | 1,25 |
|                                 |          | hellgrau / lightgrey |      | 299201HGR |      |
|                                 |          | schwarz / black      |      | 299201SW  |      |
| ADS-2                           | 1000     | grau / grey          | 20   | 299202GR  | 4,45 |
|                                 |          | hellgrau / lightgrey |      | 299202HGR |      |
| ADS-3<br>(12 Einheiten / units) | 220      | grau / grey          | 50   | 299203GR  | 1,25 |
|                                 |          | hellgrau / lightgrey |      | 299203HGR |      |
|                                 |          | schwarz / black      |      | 299203SW  |      |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved