

**Outdoor - Kühlgeräte bis 4.000 W /
outdoor - cooling units up to 4.000 W**

**GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 1500 W /
switching cabinet cooling unit up to 1500W**

Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / suitable for most of the outdoor applications even without a filter

Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / adjustable electronic control with display (back side)

Standardmäßige Schaltschrankheizung, Aluminium Filter und Kondensatverdunstung /
standard switching cabinet heater, aluminium filter and condensate evaporation

Praktisch wartungsfrei / virtually maintenance-free

Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten /
Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

**Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!**

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -20°C - +55°C

Kompressor Typ / compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor

Einstellbereich / adjustment range: +20°C - +55°C (kühlen / cooling); -40°C - +20°C (heizen / heating)


Montageart / mounting: Anbau / mounting

Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 oder Edelstahl 304(V2A) / 316(V4A) / steel sheet, powder coated RAL7035 or stainless steel 304(V2A) / 316(V4A)

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, 4, NEMA 4X

Zertifizierung / certification: CE, RoHs,cULus, cURus

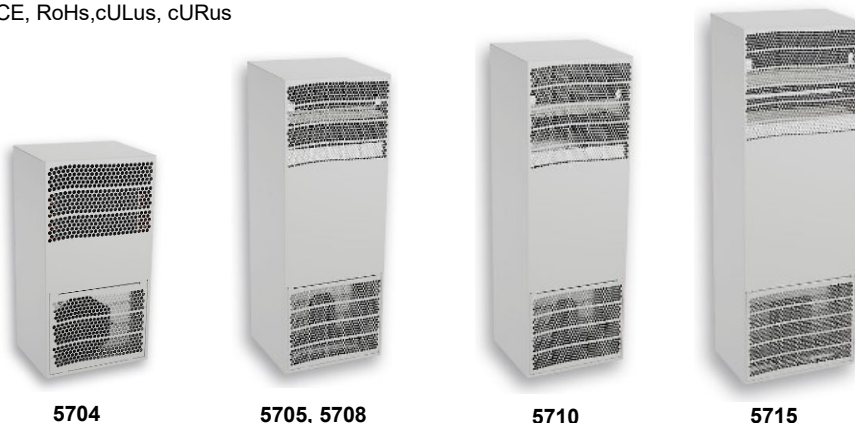

Technische Daten / technical data:

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Heizleistung	Luftvol. ext./int.	Abmessung	Nennleist.	max. Nenn-/Anlaufstrom
	L35L35	L35L50						
type	cooling capacity		voltage	heat. capacity	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power	rated/starting current
5704	290	250	230	150	85/85	480x250x190	325	1,3/5
5705	550	445	230	400	315/165	830x304x270	575	2,5/10
	550	445	400					1,4/5
5708	750	650	230	400	315/165	830x304x270	495	3,3/10
	750	650	400					1,6/6
5710	1.000	660	230	400	320/375	900x304x270	770	4/16
	1.000	660	400					2,5/9,2
5715	1.500	1.250	230	1.000	655/400	1.150x395x270	1.300	6,8/16
	1.500	1.250	400					3,4/8

Typ	ArtNr		€	ArtNr		€	ArtNr		€
	Stahlblech+Heiz.	/Stk.		Edelst.304-V2A+Heiz.	/Stk.		Edelst.316-V4A+Heiz.	/Stk.	
type	sheet steel	/pc.		stainless steel case	/pc.		stainless steel case	/pc.	
5704-230	572-570401201	856,00		572-57040182	970,00		572-57040184	1 115,00	
5705-230	572-570501201	955,00		572-57050182	1 331,00		572-57050184	1 671,00	
5705-400	572-570521201	1 067,00		572-57052182	1 444,00		572-57052184	1 792,00	
5708-230	572-570801201	987,00		572-57080182	1 364,00		572-57080184	1 704,00	
5708-400	572-570821201	1 097,00		572-57082182	1 475,00		572-57082184	1 823,00	
5710-230	572-571001201	1 150,00		572-57100182	1 568,00		572-57100184	1 974,00	
5710-400	572-571021201	1 240,00		572-57102182	1 658,00		572-57102184	2 071,00	
5715-230	572-571501201	1 296,00		572-57150182	1 757,00		572-57150184	2 229,00	
5715-400	572-571521201	1 451,00		572-57152182	1 908,00		572-57152184	2 392,00	

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 4000W /
switching cabinet cooling unit up to 4000W

Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / *suitable for most of the outdoor applications even without a filter*

Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / *adjustable electronic control with display (back side)*

Standardmäßige Schaltschrankheizung, Aluminium Filter und Kondensatverdunstung /
standard switching cabinet heater, aluminium filter and condensate evaporation

Praktisch wartungsfrei / *virtually maintenance-free*

Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten /
Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!

Betriebstemperaturbereich / *operating temperature range: -20°C - +55°C*

Kompressor Typ / *compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor*

Einstellbereich / *adjustment range: +20°C - +55°C (kühlen / cooling); -40°C - +20°C (heizen / heating)*

Montageart / *mounting: Anbau / mounting*

Gehäusematerial/Farbe / *enclosure material/color: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 oder Edelstahl 304(V2A) / 316(V4A) / steel sheet, powder coated RAL7035 or stainless steel 304(V2A) / 316(V4A)*

Anschlussart / *connection type: Anschlussklemmen / connection clamps*

Schutzklasse / *protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, 4, NEMA 4X*

Zertifizierung / *certification: CE, RoHS, cULus, cURus*



Technische Daten / technical data:

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Heizleistung	Luftvol. ext./int.	Abmessung	Nennleist.	max. Nenn-/Anlaufstrom
	L35L35	L35L50						
type	cooling capacity		voltage	heat capacity	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power	rated/starting current
5720	2.000	1.600	230	1.000	655/400	1.150x395x270	1.650	7,9/16
			400				1.580	3,2/8.5
5731	3.000	2.380	230	1.500	765/950	1.550x457x355	1.650	9,9/30
			400				1.660	2,1/7,6
5741	4.000	3.180	230	2.000	990/950	1.550x457x355	2.400	8,9/50
			400				3.300	5/8,2

Typ	ArtNr		€		ArtNr		€	
	Stahlblech+Heiz.	/Stk.	Edelst.304-V2A+Heiz.	/Stk.	Edelst.316-V4A+Heiz.	/Stk.		
type	sheet steel	/pc.	stainless steel case	/pc.	stainless steel case	/pc.		
5720-230	572-572001201	1 619,00	572-57200182	2 075,00	572-57200184	2 568,00		
5720-400	572-572021201	1 815,00	572-57202182	2 274,00	572-57202184	2 819,00		
5731-230	572-573101201	2 192,00	572-57310182	2 801,00	572-57310184	3 448,00		
5731-400	572-573121201	2 422,00	572-57312182	3 033,00	572-57312184	3 694,00		
5741-230	572-574101201	2 356,00	572-57410182	3 071,00	572-57410184	3 625,00		
5741-400	572-574121201	2 667,00	572-57412182	3 380,00	572-57412184	3 956,00		

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved